



Veelzijdig functioneel design vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel met een frameeloze pictogramplaat van acryl dat homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie.

## Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	22 m
<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Lichtbron:</b>	12 x 0,1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz


<b>Nom. stroom AC:</b>	26 mA
<b>Schijnb. vermogen:</b>	5,9 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

## Artikel

### BNP 1012 E SV/B LED 1-8/D

Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101400564	101400665


Plafondinbouw montage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40

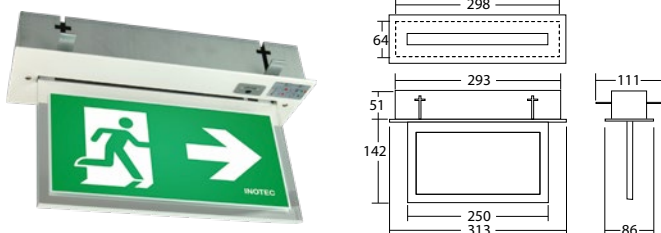

### BNP 1012 P SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101400362	101400463


Pendelmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40

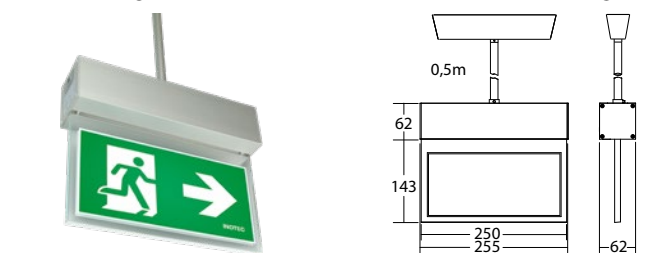

### BNP 1012 S SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101400766	101400867


Kabelmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40

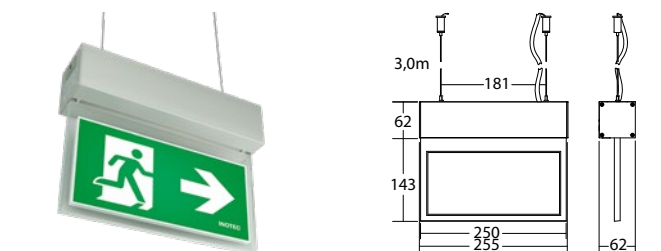

### BNP 1012 SV/B LED 1-8/D

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101400160	101400261

Wand- of plafondmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP40

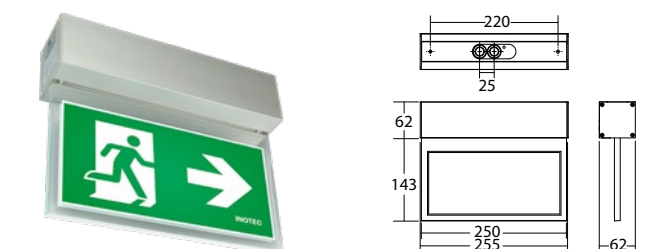


## Accessoires Pictogramplaat armaturen

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB

**INOTEC**  
Noodverlichting

**Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012**

Art. Nr. 100922436



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Betoninbouwbehuizing SNP 1x16 / BNP 1012	optioneel	100922436
Legend panel 1012 10mm - engraved	benodigd	102002570
Pendel BN-Armatuur Bus 0,5 m RAL 9006	benodigd	101447953
Pendel BN-Armatuur Bus 1,0 m RAL 9006	benodigd	101448054
Pendel BN-Armatuur Bus 2,0 m RAL 9006	benodigd	101448155
Pictogramplaat 1012 PL / PR 10mm	benodigd	101464929
Pictogramplaat 1012 PL / ws 10mm	benodigd	101464626
Pictogramplaat 1012 PLO / PRO 10mm	benodigd	101465535
Pictogramplaat 1012 PLO / ws 10mm	benodigd	101465232
Pictogramplaat 1012 PLU / PRU 10mm	benodigd	101465636
Pictogramplaat 1012 PLU / ws 10mm	benodigd	101465434
Pictogramplaat 1012 PO / PO 10mm	benodigd	101481194
Pictogramplaat 1012 PR / ws 10mm	benodigd	101464727
Pictogramplaat 1012 PRO / ws 10mm	benodigd	101465131
Pictogramplaat 1012 PRU / ws 10mm	benodigd	101465333
Pictogramplaat 1012 PU / PU 10mm	benodigd	101464828
Pictogramplaat 1012 PU / ws 10mm	benodigd	101464525
Pictogramplaat 1012 PU kopstand 10mm	benodigd	101465737
conversion kit wire mounting BNP/SNP 1012	optioneel	101443610

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



**Info:** Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).