



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondinbouw, gemaakt van geborsteld RVS.

**Technische gegevens**



<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m	<b>Nom. stroom AC:</b>	27 mA
<b>Bedrijfsduur:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Schijnb. vermogen:</b>	6,2 VA
<b>Batterij type:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Inschakelstroom:</b>	11 A / 64 $\mu$ s
<b>Materiaal:</b>	RVS	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Lichtbron:</b>	18 x 0,1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Temperatuurbereik:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

**Artikel**

<b>BNP 1118.2 E SV/B LED 1-8/D</b>		
Kleuren	RVS	RAL 9016
Art. Nr.	101399655	101399756

<b>Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013</b>	Art. Nr. 100922537
---	--------------------

Plafondinbouw montage    Lichtkleur: 6500 K    Bescherming: IP20

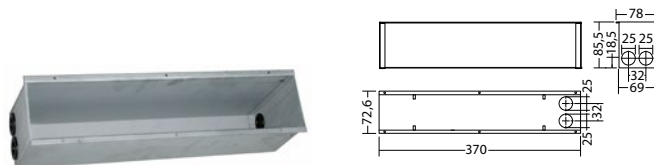

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block		101428048
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
EB LED SV/B 1-8/D modul		101418045
LM 1116.2E/1016.2 12/6,5K KB90		101431482
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259