BN 5250 E SLB ATS Downlights

Decentrale LED noodverlichtingsarmaturen

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. het uitlichten van vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Voor montage in een Ø 60mm plafondsparing. Leverbaar in de RAL kleuren RAL9003 (Wit) en RAL9005 (Zwart).
Ook als vluchtrouteaanduiding armatuur te gebruiken door toevoeging van pictogramplaat.

Technische gegevens:

Herkenningsafstand:	21 meter
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	3,2V 1,5Ah LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	1 x 3W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Montagewijze:	Plafondinbouw
Mode:	Continu/Niet Continu/Geschakeld
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	12 mA (M) 4 mA (NM)
Schijnb. vermogen:	2,8 VA (M) 0,9 VA (NM)
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Testsysteem:	Automatisch Test Systeem
Bescherming:	IP42
Lumenoutput:	250 lm

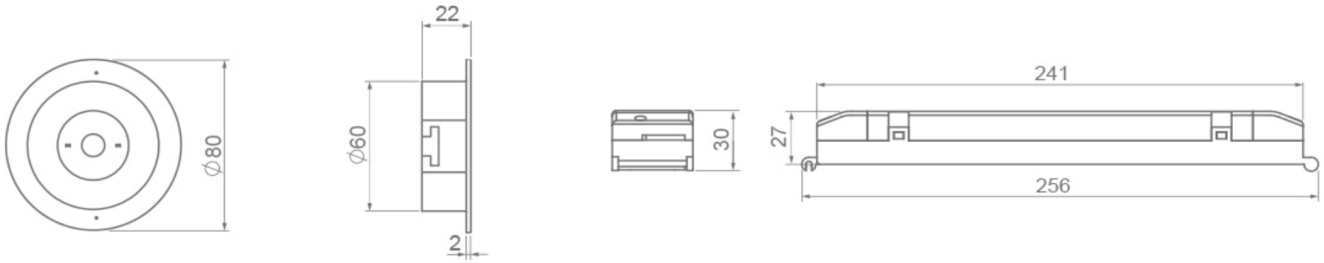

Positie	Hoogte			
	2,5	3,0	3,5	4,0
↔	4,27	4,50	4,66	4,76
↔	10,46	11,33	12,06	12,53

Afstanden berekend met 250 lm en E_{min} = 1 lx

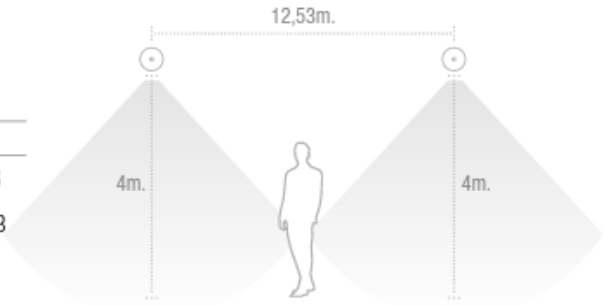

Omschrijving:	Art. nr.
BN 5250 E SLB ATS RAL 9003	8985250EL04
BN 5250 E SLB ATS RAL 9005	8985250EL21



Omschrijving:	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 5250 PL	optioneel	8981641
Pictogramplaat 5250 PR	optioneel	8981741
Pictogramplaat 5250 PO	optioneel	8981841
Pictogramplaat 5250 PU	optioneel	8981941
Pictogramplaat 5250 PL/PR	optioneel	8982041

PO: PR: PU: PL: