



Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat. Het armatuur is middels de bijgeleverde montageplaat, eenvoudig te bevestigen.

Leverbaar in de RAL kleuren RAL9003 (Wit) en RAL9005 (Zwart)

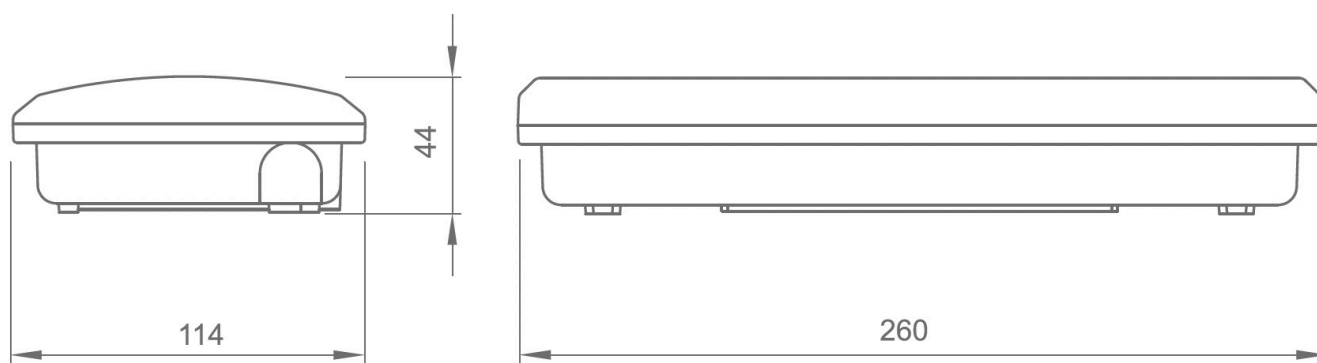
Technische gegevens:

Herkenningafstand:	-
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	3,2V 1,5Ah LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	12 x 0,5W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Montagewijze:	Opbouw
Mode:	Niet Continu
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	4 mA
Schijnb. vermogen:	0,9 VA
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Automatisch Test Systeem
Bescherming:	IP42
Lumenoutput:	315 lm

Omschrijving:	Art. nr.
BN 9300 ATS RAL 9003	8989300L04
BN 9300 ATS RAL 9005	8989300L21

Omschrijving:	Accessoires	Art. nr.
Inbouwframe RAL9003	optioneel	8980051
Renovatie inbouwframe RAL	optioneel	8988001
45° graden montagebeugel RAL	optioneel	8980001

Afmetingen


Positie	Hoogte			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	5,14	5,38	5,45	5,37
	12,96	13,84	14,55	15,10
	10,96	11,88	12,73	13,30
	9,20	10,15	11,09	11,91
	3,46	4,33	4,66	4,93

Afstanden berekend met 315 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$

