




BN 9500 Downlights

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen met automatische functie- en autonometest

INOTEC
Noodverlichting

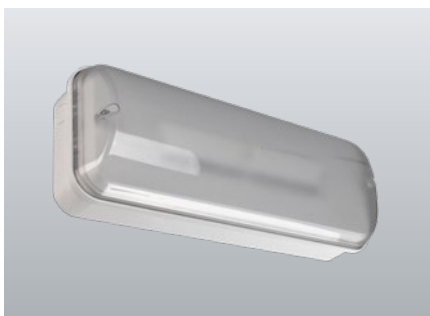

Universeel kunststof LED vluchtrouteverlichting armatuur met een hoge beschermingsgraad en hoge slagvastheid. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van polycarbonaat met achter- en zijdelingse kabel in- en doorvoer.

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h	Nom. stroom AC:	26 mA
Batterij type:	LiFePo4 3,2V 0,8 Ah	Schijnb. vermogen:	6,0 VA
Lichtbron:	12 x 0,5W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz		

Artikel

BN 9500D AT 1h	
Kleuren	
Art. Nr.	
Plafondmontage	Bescherming: IP65

