



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminium-profiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur (L99).

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	20 m
<b>Materiaal:</b>	Gepoedercoat gegoten aluminium
<b>Lichtbron:</b>	12 x 0,1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. stroom AC:</b>	20 mA


<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,5 VA
<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel


SNP 1520.1D/WA LED NE/SV			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101250216	101250115	101250317
Wandopbouw- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	



SNP 1520.1E LED NE/SV			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101252337	101252236	101252438
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	

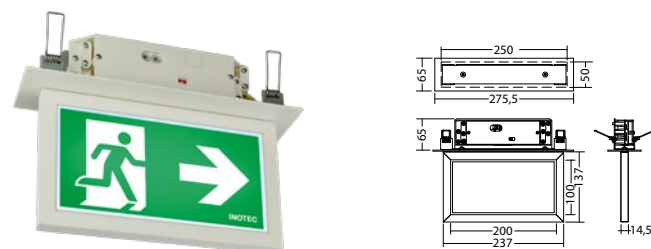

SNP 1520.1ES LED NE/SV			
Kleuren	RAL 9016		
Art. Nr.	101252640		
Kabelpendel montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	

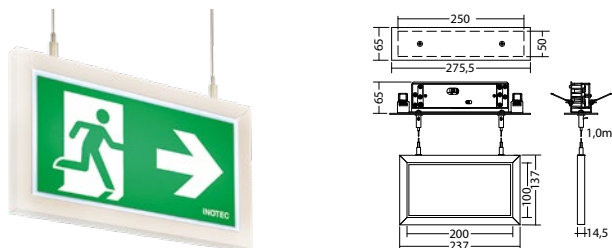

SNP 1520.1P LED NE/SV			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101251428	101251327	101251529
Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	

