



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens



Herkenningsafstand:	30 m
Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	18 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	18 mA

Schijnb. vermogen:	4,3 VA
Opgen. vermogen:	3,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel



SNP 1530.1 D/WA FLD 230V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	100845038	100844937	100845139
Wandopbouw- of plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	

SNP 1530.1 E FLD 230V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101366212	101366111	101366313
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	

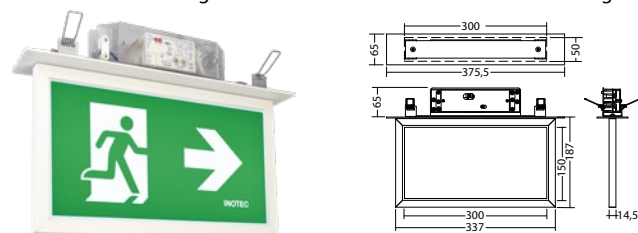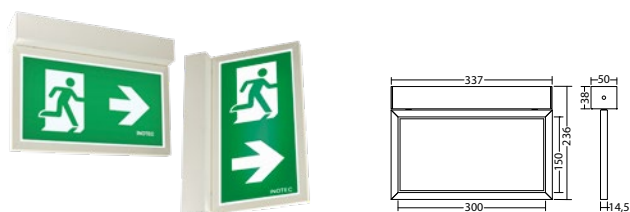

SNP 1530.1 ES FLD 230V		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101366414	101366515
Kabelpendel montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40


SNP 1530.1 P FLD 230V			
Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	100845644	100845543	101366010
Pendelmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	

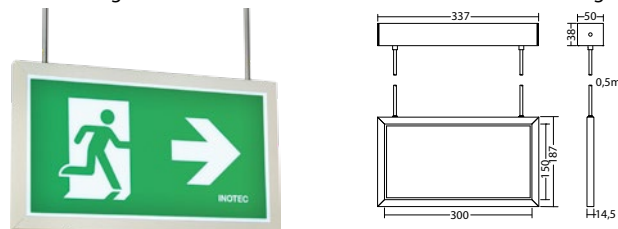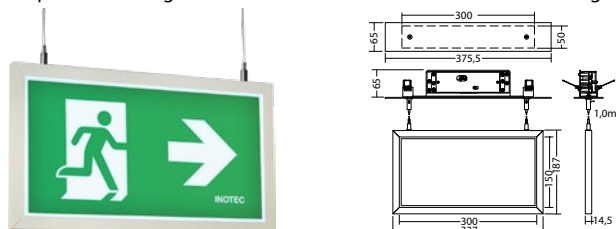

SNP 1530.1 PM FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	100844735	101364996	100844836

Parallele wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

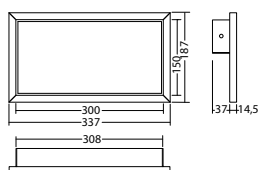


Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 1530	benodigd	100680643
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LM 1530.1 D/P/S/ES/WA/LINE E 18/6,5K RAL9016 LED Modul		104795564
LM 1530.1 PM 18/6,5K RAL9016LED Modul		104795867
Pictogramplaat 1530 PL	benodigd	100699538
Pictogramplaat 1530 PL verticaal	benodigd	100700144
Pictogramplaat 1530 PL, zonder Logo	benodigd	101221015
Pictogramplaat 1530 PLO	benodigd	101219294
Pictogramplaat 1530 PLU	benodigd	101222328
Pictogramplaat 1530 PO	benodigd	101219496

SNP 1530.1 S FLD 230V

Kleuren	RAL 7015	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	100845341	100845240	100845442

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

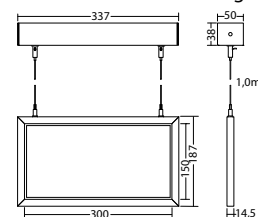

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1530 PR	benodigd	100699639
Pictogramplaat 1530 PR verticaal	benodigd	101220510
Pictogramplaat 1530 PR, zonder Logo	benodigd	101221116
Pictogramplaat 1530 PRO	benodigd	101219395
Pictogramplaat 1530 PRU	benodigd	101222429
Pictogramplaat 1530 PU	benodigd	100699740
Pictogramplaat 1530 PU verticaal	benodigd	101220611
Pictogramplaat 1530 PU, zonder Logo	benodigd	101221217
Pictogramplaat 1530 Speciaaluitvoering	benodigd	101224247
Wireset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384005
Wireset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	optioneel	102384106