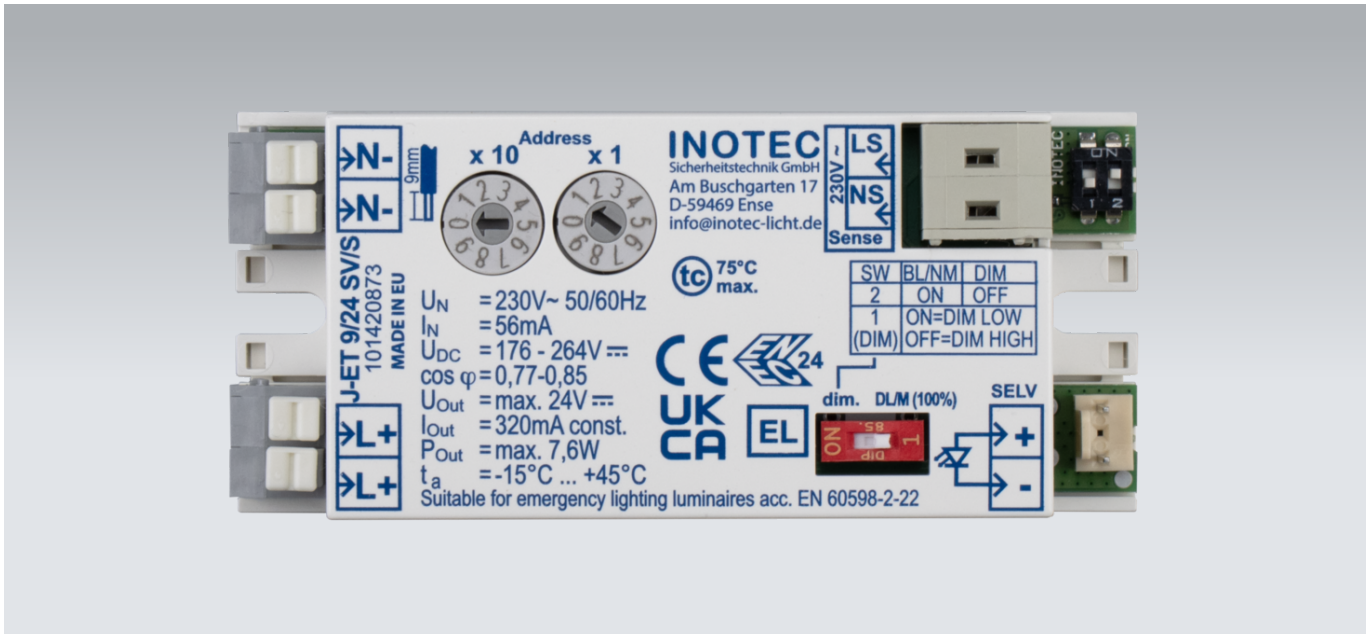


LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang im Netzbetrieb in zwei Stufen dimmbar. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

Leuchte mit integriertem 230V Schalteingang für geschaltetes Dauerlicht oder für eine lokale Phasenwächterfunktion zur Überwachung der Allgemeinbeleuchtung.
Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

Technische Details

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+45 °C
Eingangsklemmen	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC	176 - 264 V
Nennspannung AC	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
max. Ausgangsleistung	7.6 W
Abm.	Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 30 mm
Ausgangsstrom	320 mA
Stromart	Konstantstrom