



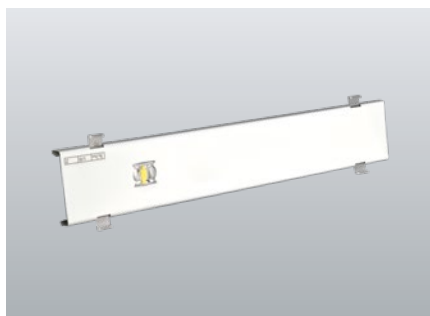


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	531 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	13.0	3.3	8.6	28.0	8.5
14.0	3.2	8.9	28.3	8.0	
15.0	2.9	9.0	28.2	7.3	
16.0	2.4	9.2	27.4	6.2	

Artikel

SN LINE FIX E-12 AHB LED J/SV



Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	102451396	102451295	102451194

voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP50
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc

SN LINE FIX E-12 AHB LED J/SV

Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	102491008

voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893