





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

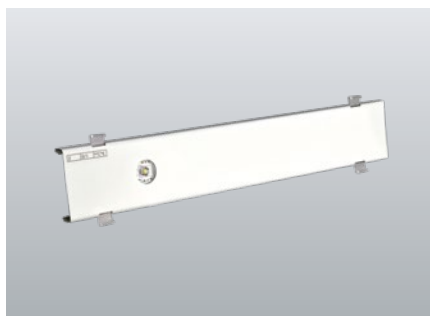

## Technische gegevens

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Materiaal:</b>        | Gelakt plaatstaal   |
| <b>Lichtbron:</b>        | 1 x 3,5W LED module |
| <b>Lumenoutput:</b>      | 517 lm              |
| <b>Nom. spanning AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz  |
| <b>Nom. spanning DC:</b> | 176 - 264 V         |
| <b>Nom. stroom AC:</b>   | 25 mA               |
| <b>Nom. stroom DC:</b>   | 25 mA               |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Schijnb. vermogen:</b>  | 5,8 VA                             |
| <b>Opgen. vermogen:</b>    | 5,5 W                              |
| <b>Inschakelstroom:</b>    | 6 A / 34 μs                        |
| <b>Beschermingsklasse:</b> | I                                  |
| <b>Rijgklem:</b>           | max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte |
| <b>Temperatuurbereik:</b>  | -15...+40 °C                       |



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

| 2.5 | 5.9 | 15.2 |
|-----|-----|------|
| 3.0 | 5.9 | 16.3 |
| 3.5 | 5.9 | 16.7 |
| 4.0 | 5.8 | 16.9 |
| 4.5 | 5.6 | 16.8 |
| 5.0 | 5.0 | 16.7 |
| 5.5 | 3.8 | 16.4 |
| 6.0 | 1.4 | 16.2 |



Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8

| 2.5 | 4.5 | 12.6 |
|-----|-----|------|
| 3.0 | 4.9 | 14.0 |
| 3.5 | 5.0 | 14.9 |
| 4.0 | 4.6 | 15.5 |
| 4.5 | 4.1 | 15.1 |
| 5.0 | 3.9 | 14.5 |
| 5.5 | 3.7 | 14.3 |
| 6.0 | 3.5 | 14.1 |

## Artikel

| SN LINE FIX E -12 SLB FLD 230V                               |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kleuren                                                      | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr.                                                     | 102448669 | 102448568 | 102448467 |
| voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP50 |           |           |           |
| L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT   |           |           |           |
| FIX Trunc                                                    |           |           |           |

| SN LINE FIX E -12 SLB FLD 230V                               |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kleuren                                                      | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr.                                                     | 101859801 | 101833630 | 101833832 |
| voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20 |           |           |           |
| L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT   |           |           |           |
| FIX Trunc                                                    |           |           |           |



**SN LINE FIX E -12 SLB FLD 230V**

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kleuren  | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr. | 101859801 | 101833630 | 101833832 |

voor montage in 07650Fi      Lichtkleur: 4000 K      Bescherming: IP20  
L... 7+7LV... oder 07650Fi...  
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT  
FIX Trunc

**Omschrijving**

FLD 230/4 - CC - 320 - L

**Accessoires**

**Art. nr.**

101965083

