





LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Geschikt voor Trilux E-Line lichtlijnsysteem E-Line Next Fix 0765... 7LV+5LV of 7LV+7LV en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.

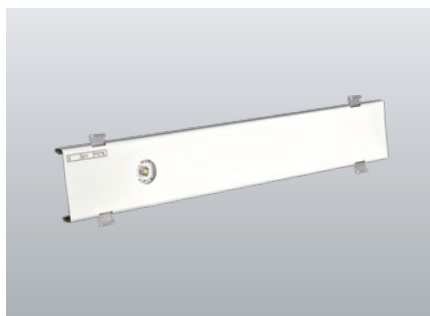

Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module
Lumenoutput:	517 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	33 mA
Nom. stroom DC:	25 mA

Schijnb. vermogen:	7,6 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 98 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	(m)		
2.5	5.9	15.2	
3.0	5.9	16.3	
3.5	5.9	16.7	
4.0	5.8	16.9	
4.5	5.6	16.8	
5.0	5.0	16.7	
5.5	3.8	16.4	
6.0	1.4	16.2	

Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op lichtoppervlak, onderhoud factor 0,8


	(m)		
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

Artikel

SN LINE FIX E -12 SLB LED J/SV

Kleuren	-	RAL 9005	RAL 9016
Art. Nr.	104422318	102432303	102432101


voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP50
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc



SN LINE FIX E -12 SLB LED J/SV

Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101319227	101319126	101319025

voor montage in 07650Fi Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
L... 7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Trunc



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893