



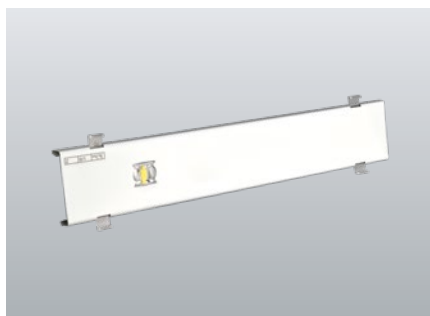


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Door de hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor grote ophanghoogtes. Geschikt voor Trilux E-Line NEXT FLEX lichtlijnsysteem 07750Fl... 11LV... en is gereedschaploos te bevestigen aan het E-Line draagprofiel. Voorzien van 4-Chip LED voor maximale veiligheid.



Technische gegevens

Materiaal:	Gelakt plaatstaal
Lichtbron:	1 x 1,8W LED module
Lumenoutput:	287 lm
Nom. spanning DC:	24 V $\pm$ 20 %
Nom. stroom DC:	110 mA

Opgen. vermogen:	2,7 W
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	5,0	6,5	16,0	5,8	1,9
5,0	6,5	16,0	5,8	1,9	
6,0	7,0	17,2	5,2	2,1	
7,0	7,3	18,4	5,5	2,3	
8,0	7,3	19,5	5,8	2,4	
9,0	6,8	20,3	6,2	2,4	
10,0	6,0	20,7	6,5	2,4	
11,0	5,4	20,7	6,7	2,2	
12,0	4,2	20,0	6,8	0,7	

Artikel

SN LINE FLEX E -06 AHB LED 24V			
Kleuren	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101352771	101352670	101352569

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst		101421176

voor montage in 07750Fl... Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP20
11LV... Trilux E-LINE NEXT FLEX
Trunc

