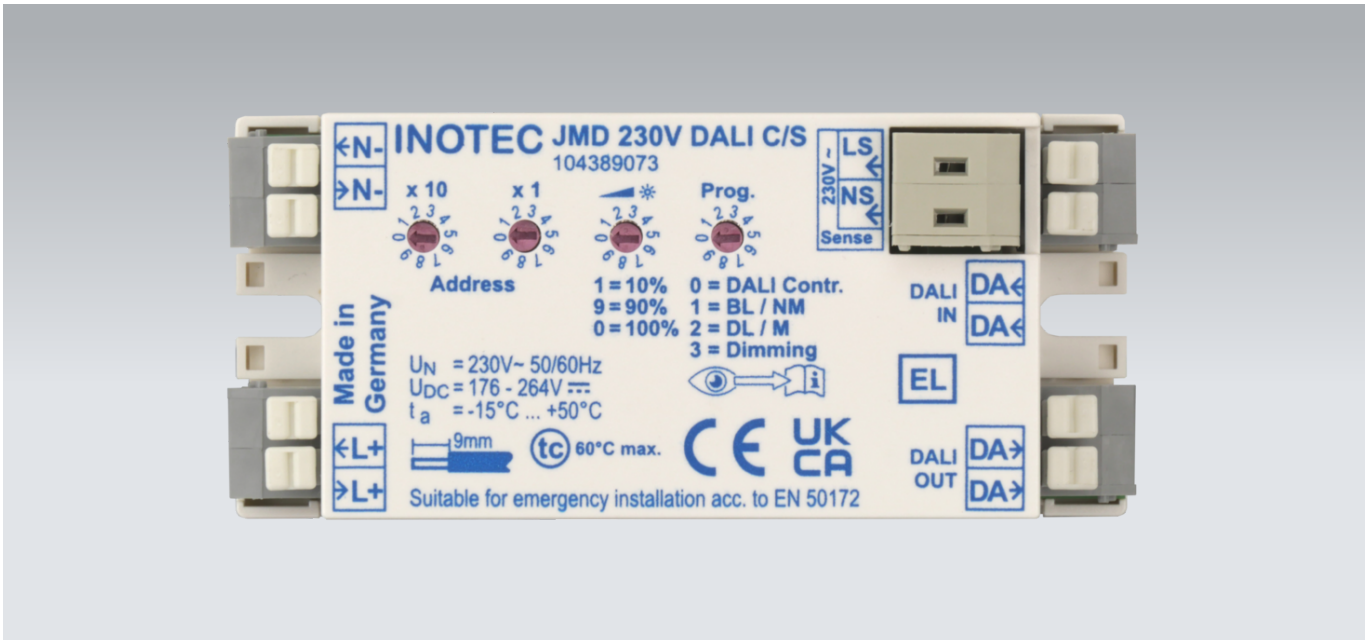


Überwachungsmodul zur Einzelüberwachung von Leuchten mit integrierten DALI-Betriebsgeräten mit einer maximalen Last von 300W. Zum Anschluss an INOTEC Zentralbatterieanlagen mit Joker Technik (J/SV). Mit integriertem 230V Schalteingang für geschaltetes Dauerlicht oder für eine lokale Phasenwächterfunktion zur Überwachung der Allgemeinbeleuchtung.

Technische Details

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+45 °C
Max. Einschaltstrom der zu überwachenden Leuchte	100 A
Nennspannung AC	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Eingangsklemmen	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC	176 - 264 V
Max. Einschaltstrom (Zeit) der zu überwachenden Leuchte	500 µs
max. Ausgangsleistung	300 W
Abm.	Länge x Breite x Höhe: 90 mm x 40 mm x 30 mm