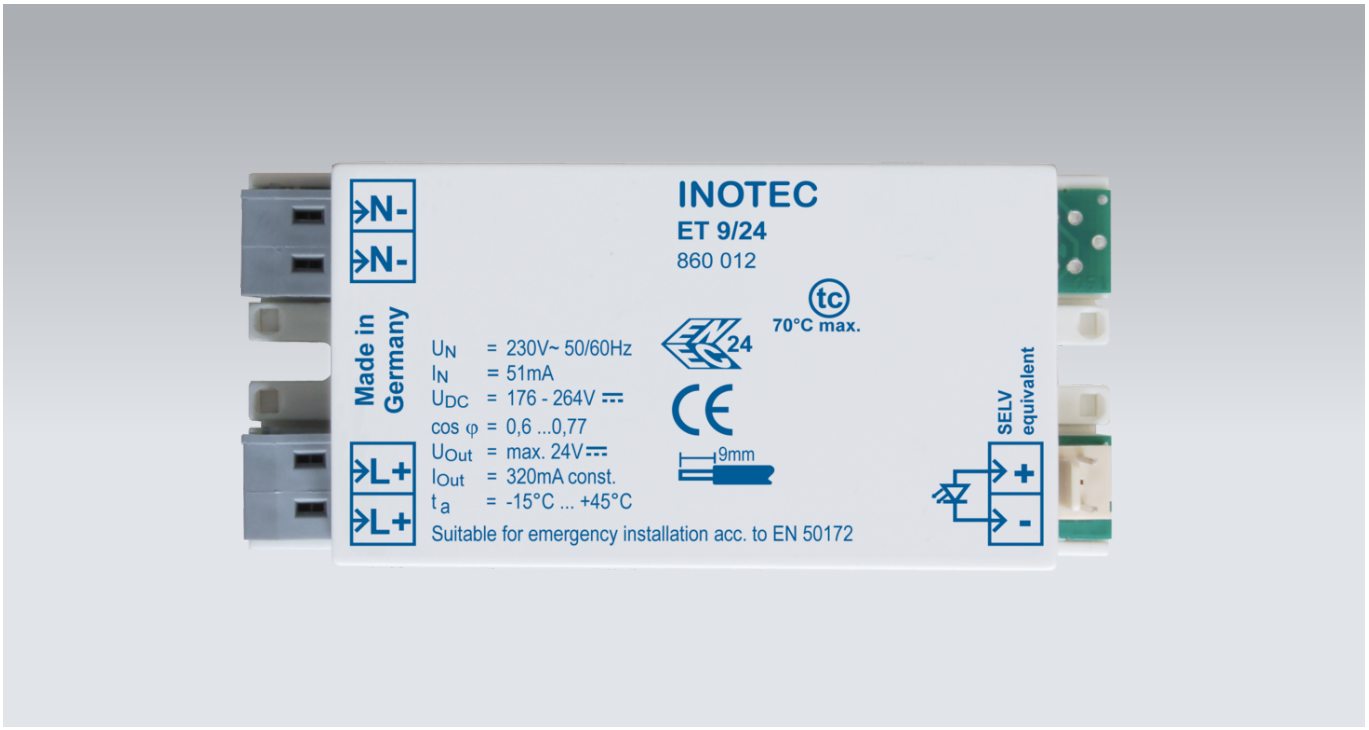


LED-Betriebsgerät zum Anschluss an 230V-Gruppen- und Zentralbatterieanlagen. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit.
Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

Technische Details

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+45 °C
Nennspannung AC	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Eingangsklemmen	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC	176 - 264 V
max. Ausgangsleistung	7.6 W
Ausgangsstrom	320 mA
Stromart	Konstantstrom
Abm.	Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 20 mm