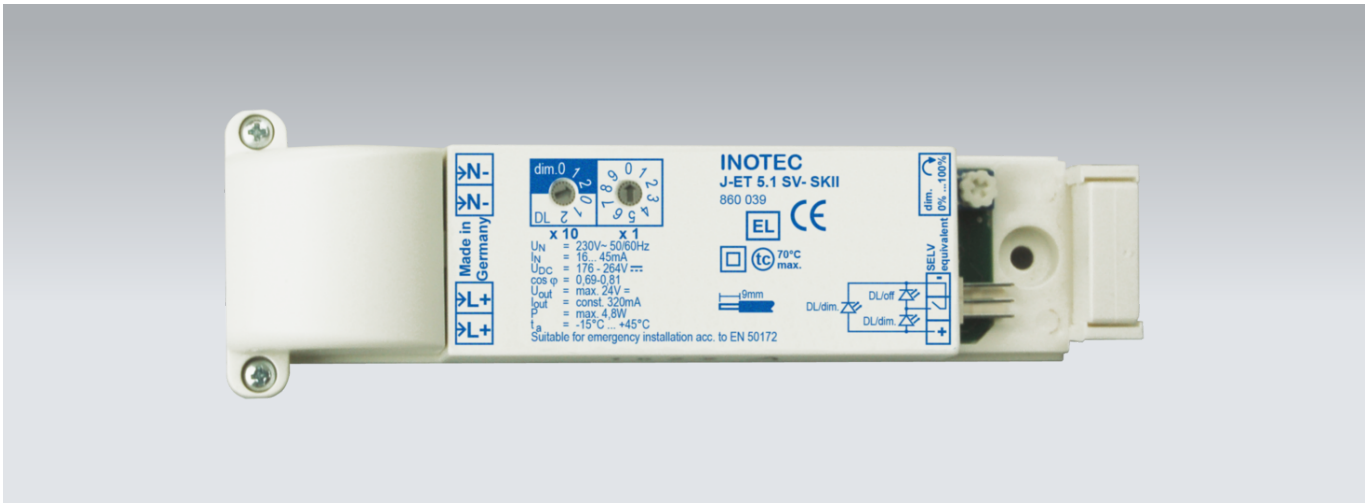


LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang im Netzbetrieb in zwei Stufen dimmbar. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

Technische Details

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+45 °C
Eingangsklemmen	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC	176 - 264 V
Stromart	Konstantstrom
Ausgangsstrom	320 mA
Abm.	Länge x Breite x Höhe: 35 mm x 122 mm x 21 mm
max. Ausgangsleistung	4.8 W