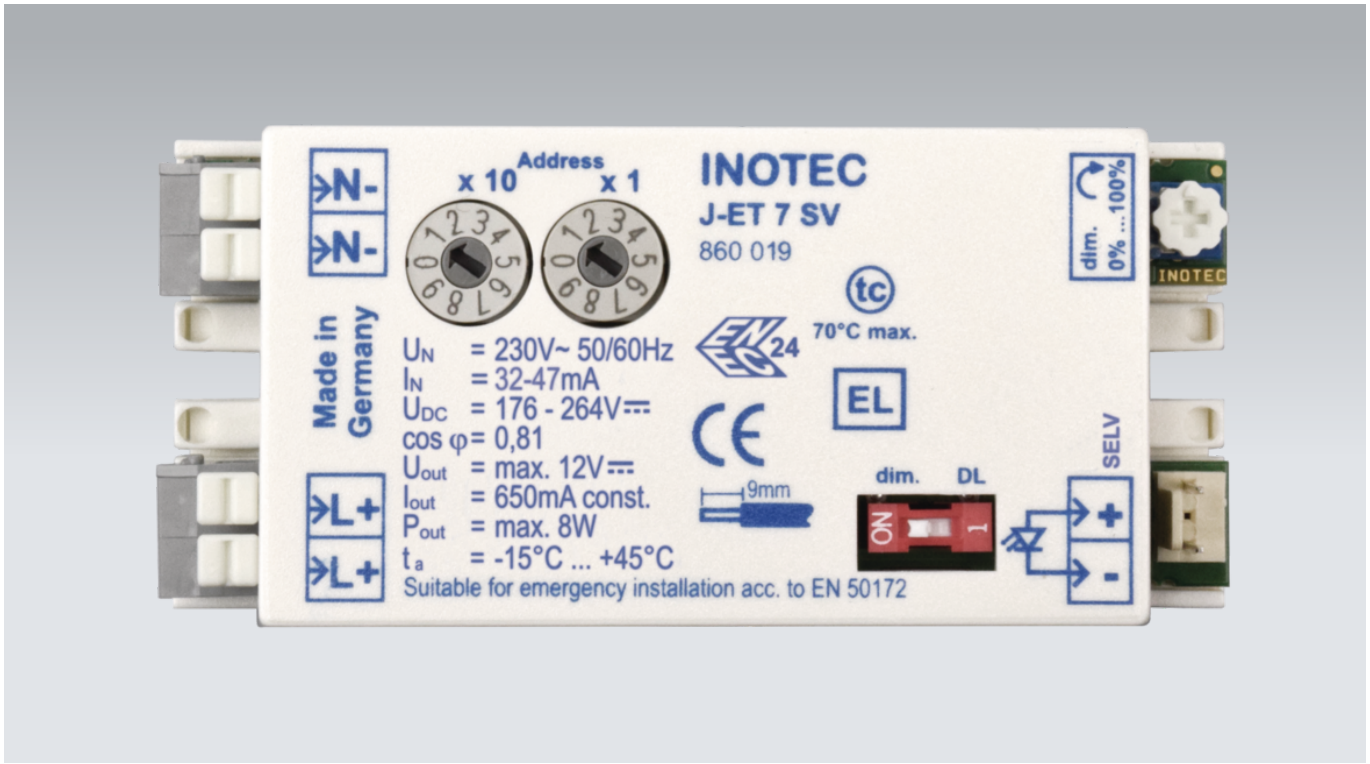

LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

Technische Details

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+45 °C
Nennspannung DC	176 - 264 V
Nennspannung AC	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Eingangsklemmen	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Ausgangsstrom	650 mA
Abm.	Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 28 mm
max. Ausgangsleistung	7.6 W
Stromart	Konstantstrom