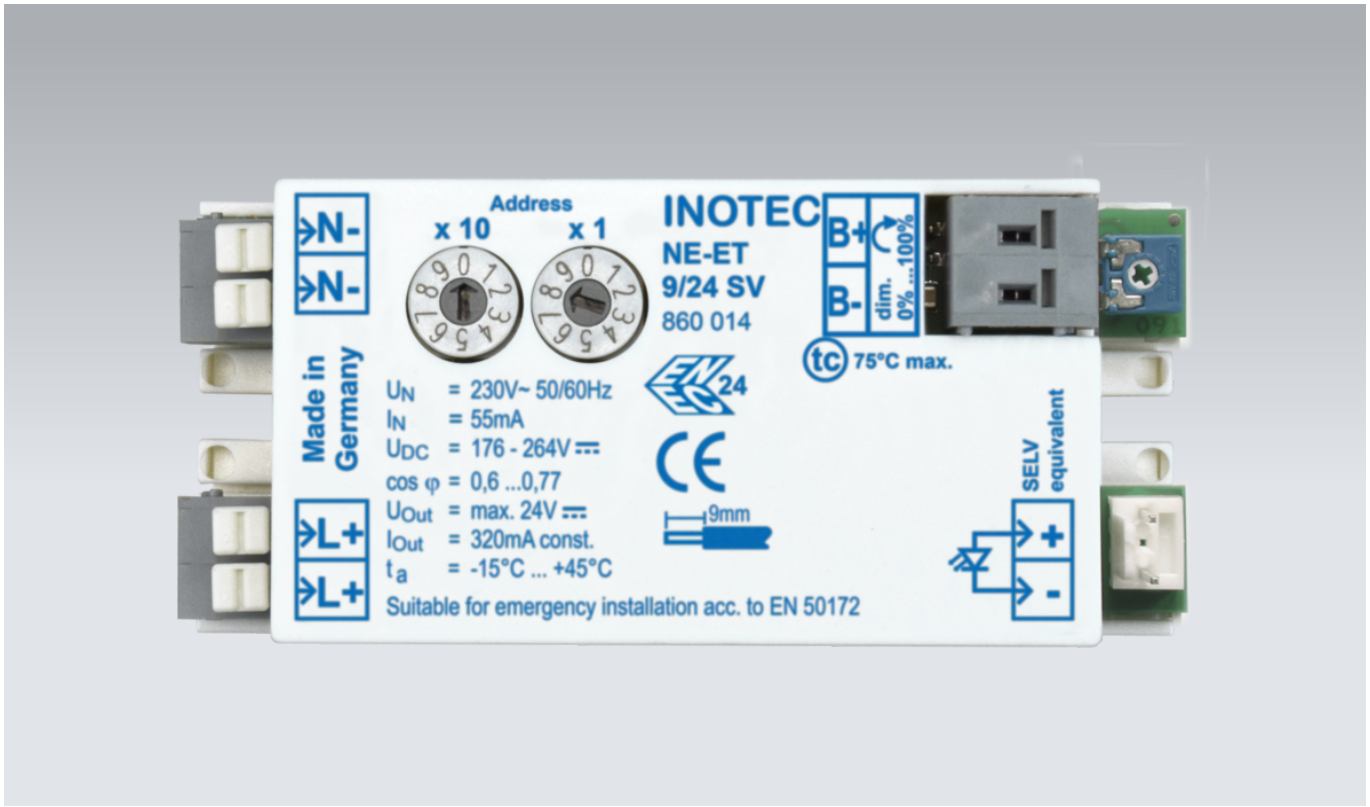

LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) mit separater Busleitung. Permanente Überwachung von Dauerlichtleuchten. Bei Unterbrechung der Datenleitung werden die Leuchten unabhängig vom jeweiligen Betriebszustand eingeschaltet! Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum Anschluss an INOTEC-NEA-Überwachungssysteme.

Technische Details

Material	Polycarbonat
Schutzart	IP20
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+45 °C
Eingangsklemmen	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC	230V AC ±10% 50/60 Hz
max. Ausgangsleistung	7.6 W
Abm.	Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 28 mm
Ausgangsstrom	320 mA

NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst
Art.-Nr.: 101420570

Stromart	Konstantstrom