


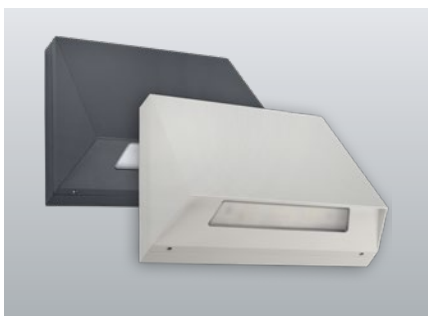


Außenleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss mit hoher Schutzart. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	auswechselbares 24 x 0,32W LED-Modul
Lichtstrom:	918 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	54 mA

Scheinleistung:	12,5 VA
Wirkleistung:	10,4 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK09



Artikel


A 6201 -08 LED 230V

Farben	DB 703	HW F 7015	RAL 7015	RAL 9016	HW F 9016	HW F (Sonder)
Art. Nr.	104363714	104363916	104363512	104363411	104363815	104364017

Wandmontage

Lichtfarbe: 3000 K

Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Ankerplatte Pollerkonsole 6201	optional	104892665
ET 9/24 - max. 24V DC, 320mA const.	Ersatzteil	101420368
LM 176x20 24+9/3K KB150LED Modul	Ersatzteil	104411911
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292
Pollerkonsole 6201 RAL 7015	optional	104927728