


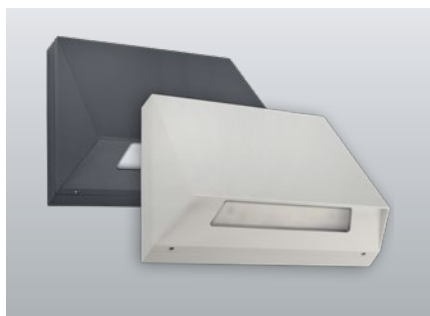


Außenleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss mit hoher Schutzart. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	auswechselbares 24 x 0,32W LED-Modul
Lichtstrom:	967 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	54 mA

Scheinleistung:	12,5 VA
Wirkleistung:	10,4 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK09




Artikel

A 6201 -08 LED 230V						
Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104364421	104364623	104364219	104364118	104364522	104364724

Wandmontage

Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ET 9/24 - max. 24V DC, 320mA const.	Ersatzteil	101420368
LM 176x20 24+9/4K KB150 LED Modul	Ersatzteil	104411709
Montageadapter 6201 RAL 9016	optional	104575191