



Hochwertige Rettungszeichen-Scheibenleuchten aus gebürstetem Edelstahl mit rahmenloser, freihängender 20mm Acrylglascheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.

Technische Daten



Erkennungsweite:	30 m	Nennstrom AC:	27 mA
Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Scheinleistung:	6,2 VA
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Material:	Edelstahl	Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	18 x 0,1W LED-Modul	Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatur ta:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 1118.2 E SV/B LED 1-8/D		
Farben	Edelstahl	RAL 9016
Art. Nr.	101399655	101399756

Betoneinbaukasten SNP 1x18 /BNP 1013 Art. Nr. 100922537

Deckeneinbaumon- tage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20

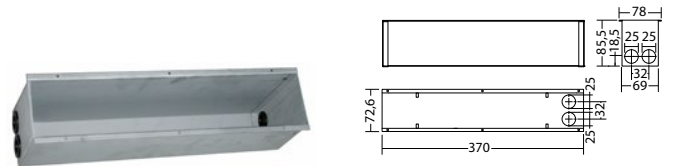

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Batterie 4,8V / 1,1 Ah Block	Ersatzteil	101428048
Betoneinbaukasten SNP 1x18 /BNP 1013	optional	100922537
EB LED SV/B 1-8/D - Modul	Ersatzteil	101418045
Piktogrammscheibe 1018 PL /PR 20mm	benötigt	101457350
Piktogrammscheibe 1018 PL /ws 20mm	benötigt	101463717
Piktogrammscheibe 1018 PLO /PRO 20mm	benötigt	100941836
Piktogrammscheibe 1018 PLO /ws 20mm	benötigt	100942240
Piktogrammscheibe 1018 PLU /PRU 20mm	benötigt	100941937
Piktogrammscheibe 1018 PLU /ws 20mm	benötigt	100942442
Piktogrammscheibe 1018 PO /ws 20mm	benötigt	100942038
Piktogrammscheibe 1018 PR /ws 20mm	benötigt	101458360
Piktogrammscheibe 1018 PRO /ws 20mm	benötigt	100942139
Piktogrammscheibe 1018 PRU /ws 20mm	benötigt	100942341
Piktogrammscheibe 1018 PU /PU 20mm	benötigt	101457249
Piktogrammscheibe 1018 PU /ws 20mm	benötigt	101458259

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

