


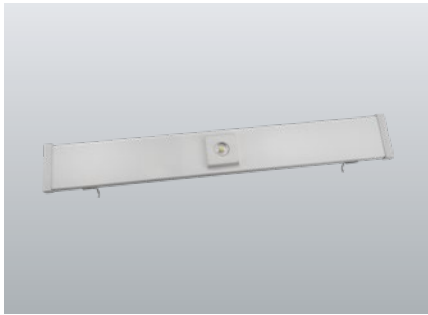


LED safety luminaire with optimised light distribution for the illumination of areas mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RI-DI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Incl. 4-chip LED illuminant for maximum safety.

Technical data

Illuminant:	replaceable 1 x 3,5W LED-module	Apparent power:	7,6 VA
Luminous flux:	543 lm	Effective power:	5,7 W
Nominal voltage AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Inrush current:	8 A / 50 µs
Nominal voltage DC:	176 - 264 V	Protection class:	I
Nominal current AC:	33 mA	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal current DC:	25 mA	Temperature ta:	-15...+40 °C



Ceiling mounting: Minimum illumination 1.0lx (middle of escape route), Maintenance factor 0.8

6.0	6.9	17.4
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.4
7.5	7.0	18.8
8.0	6.9	19.2
8.5	6.6	19.5
9.0	6.2	19.7
9.5	5.7	19.8
10.0	5.0	19.9

Minimum illumination 1.0lx (area illumination), Maintenance factor 0.8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

Articles

SN 8300 -12 SHB LED J/SV

Colors	RAL 9016
Art. no.	104874679
for installation in RIDI LINIA Light colour: 4000 K Protection category: IP20	
EVO VL2TM...-13 trunking rail	

Name	Accessories	Art. no.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	spare part	101422893

