




BN/A/V 6201 3K Lampade per montaggio a parete, pavimento e gradino

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate predisposte per il collegamento con bus al controller

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

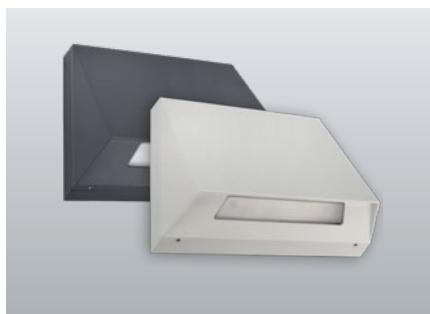

Luce combinata per l'illuminazione generale e di emergenza Apparecchio con luce direzionale senza componente di flusso luminoso nella parte superiore del semispazio. Robusto corpo illuminante trapezoidale per montaggio a parete in alluminio pressofuso verniciato a polvere. Alto grado di protezione per l'installazione all'esterno. E ingresso cavi laterale opzionale. Include quattro ingressi per cavi per il cablaggio passante dell'illuminazione generale e di emergenza.

Unità di alimentazione esterna: IP66; Ta: -5...+40 °C



Dati tecnici


Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiale:	Pressofusione di alluminio
Fonte luminosa:	9 x 0,32W Matrice-LED
Tensione di alim.AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Assorbimento AC:	28 mA

Potenza apparente:	6,5 VA
Potenza effettiva:	5,5 W
Corrente di spunto:	11 A / 64 μ s
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK09

Dati tecnici (illuminazione ordinaria)

Tensione di alim.AC:	230V AC/DC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Potenza apparente:	12,5 VA
Potenza attiva:	10,4 W

Temperatura colore:	3000 K
Flusso luminoso:	918 lm
corrente di spunto:	8 A / 50 μ s



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1h	1.0	2.3	5.6	1.9	5.2	0.0
	2.0	3.2	7.8	3.1	7.8	2.5
	3.0	3.7	9.2	3.6	9.3	3.2
	4.0	3.9	10.1	3.9	10.4	3.6
	5.0	3.9	10.7	4.0	11.0	3.7
3h	1.0	1.8	4.5	1.1	3.6	0.0
	2.0	2.5	6.2	2.1	5.9	0.9
	3.0	2.7	7.2	2.5	7.0	1.7
	4.0	2.6	7.6	2.4	7.5	1.6
	5.0	2.1	7.5	1.9	7.5	0.6
8h	1.0	1.2	4.0	0.0	0.0	0.0
	2.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0
	3.0	1.1	5.5	0.0	0.0	0.0

Articoli

BN/A/V 6201 SV/B LED 1-8/D					
Colori	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016
					HWF (speciale)
Art. nr.	104365128	104365330	104364926	104364825	104365229
					104365431

Montaggio a parete


Temperatura di colore: Grado di Protezione: 3000 K IP65



BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66

Art. nr. 102024091

richiesto





Nome	Accessori	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	richiesto	102024091
mounting adapter 6201 RAL 7015	opzionale	104575292