




BN/V 6201 3K Lampade per montaggio a parete, pavimento e gradino

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate predisposte per il collegamento con bus al controller

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

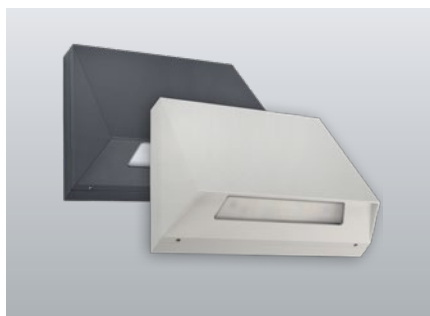


Luminaire con luce direzionale senza componente di flusso luminoso nella parte superiore del semispazio. Robusto corpo illuminante trapezoidale per montaggio a parete in alluminio pressofuso verniciato a polvere. Alto grado di protezione per l'installazione all'esterno. E ingresso cavi laterale opzionale. Suitable for the usage in outdoor areas due to an outsourced supply unit.

Unità di alimentazione esterna: IP66; Ta: -5...+40 °C



Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Potenza apparente:	6,0 VA
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Potenza effettiva:	5,0 W
Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere	Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Fonte luminosa:	18 x 0,32W Matrice-LED	Classe di isolamento:	III
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Assorbimento AC:	26 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
		Resistenza all'urto:	IK09



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


							
	Distance to middle of escape route						
	1.0m		2.0m		3.0m		
1h 							65%
1.0	2.3	5.6	1.9	5.2	0.0	0.0	
2.0	3.2	7.8	3.1	7.8	2.5	7.1	
3.0	3.7	9.2	3.6	9.3	3.2	8.9	
4.0	3.9	10.1	3.9	10.4	3.6	10.1	
5.0	3.9	10.7	4.0	11.0	3.7	10.8	
3h 							30%
1.0	1.8	4.5	1.1	3.6	0.0	0.0	
2.0	2.5	6.2	2.1	5.9	0.9	4.7	
3.0	2.7	7.2	2.5	7.0	1.7	6.2	
4.0	2.6	7.6	2.4	7.5	1.6	6.9	
5.0	2.1	7.5	1.9	7.5	0.6	6.9	
8h 							15%
1.0	1.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
3.0	1.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	

Articoli

BN/V 6201 -03 SV/B LED 1-8/D						
Colori	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. nr.	104366542	104366744	104366340	104366239	104366643	104366845

Montaggio a parete


Temperatura di colore: Grado di Protezione: 3000 K IP65



BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66

Art. nr. 102024091

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	richiesto	102024091
mounting adapter 6201 RAL 7015	opzionale	104575292

