




Lampade di sicurezza a LED di forma rettangolare per l'illuminazione di scalini o vie di fuga. Installazione ad incasso a parete o su gradino. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete.

Dati tecnici


Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere
Fonte luminosa:	2 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	11 lm
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 20 %
Assorbimento DC:	115 mA


Potenza effettiva: 2,8 W**Classe di isolamento:** III**Morsetti di ingresso:** max. 2,5 mm²**Temperat. ambiente:** -15...+40 °C**Articoli****SN 6110 G LED 24V emissione della luce:
griglia**

Colori	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101333876	101333775	101333977

Montaggio a parete o come segnapasso Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP20

Nome	Accessori	Art. nr.
2 REBEL 100LM KWS 95X21,5 KB90MM OPTIK L max. Strom 350 mA	Ricambio	095274
Austauschblende SN 6110 G,ws-str.	Ricambio	102031973
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ricambio	101421176



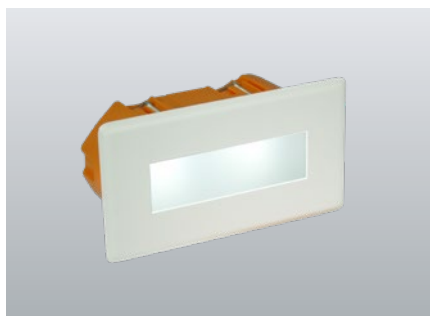

Lampade di sicurezza a LED di forma rettangolare per l'illuminazione di scalini o vie di fuga. Installazione ad incasso a parete o su gradino. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete.

Dati tecnici


Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere
Fonte luminosa:	2 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	30 lm
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 20 %
Assorbimento DC:	115 mA

Potenza effettiva: 2,8 W

Classe di isolamento: III

Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm²

Temperat. ambiente: -15...+40 °C

**Articoli****SN 6110 O LED 24V emissione della luce:
opale**

Colori	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101333573	101333472	101333674

Montaggio a parete o come segnapasso Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP20

Nome	Accessori	Art. nr.
2 REBEL 100LM KWS 95X21,5 KB90MM OPTIK L max. Strom 350 mA	Ricambio	095274
Austauschblende SN 6110 G,ws-str.	Ricambio	102031973
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ricambio	101421176

