




Lampade di sicurezza a LED di forma rettangolare per l'illuminazione di scalini o vie di fuga. Installazione ad incasso a parete o su gradino. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete.

Dati tecnici

Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere	Potenza apparente:	6,1 VA
Fonte luminosa:	2 x 1W Matrice-LED	Potenza effettiva:	5,1 W
Flusso luminoso:	11 lm	Corrente di spunto:	8 A / 50 µs
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Classe di isolamento:	I
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Assorbimento AC:	27 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Assorbimento DC:	18 mA		




Articoli

SN 6110 G LED J/SV emissione della luce: griglia


Colori	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101276080	101275979	101276181

Montaggio a parete o come segnapasso Temperatura di colore: 6500 K Grado di Protezione: IP20

Nome	Accessori	Art. nr.
2 REBEL 100LM KWS 95X21,5 KB90MM OPTIK L max. Strom 350 mA	Ricambio	095274
Austauschblende SN 6110 G,ws-str.	Ricambio	102031973
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ricambio	101420267



Kaiser 9062-94
Kaiser 1269-40
Kaiser 1656-21
Kaiser 9462-94

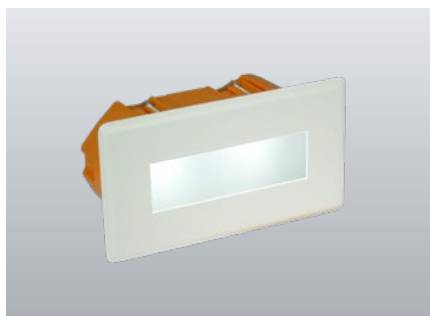

Lampade di sicurezza a LED di forma rettangolare per l'illuminazione di scalini o vie di fuga. Installazione ad incasso a parete o su gradino. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete.

Dati tecnici

Materiale:	Lamiera di acciaio verniciata a polvere
Fonte luminosa:	2 x 1W Matrice-LED
Flusso luminoso:	30 lm
Tensione di alim.AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V
Assorbimento AC:	27 mA
Assorbimento DC:	18 mA

Potenza apparente: 6,1 VA


Potenza effettiva: 5,1 W

Corrente di spunto: 8 A / 50 μ s

Classe di isolamento: I

Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm²

Temperat. ambiente: -15...+40 °C



Articoli

SN 6110 O LED J/SV emissione della luce: opale

Colori	RAL 9006	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. nr.	101275171	101275070	101275272

Montaggio a parete o come segnapasso

Temperatura di colore: 6500 K
Grado di Protezione: IP20

Nome	Accessori	Art. nr.
2 REBEL 100LM KWS 95X21,5 KB90MM OPTIK L max. Strom 350 mA	Ricambio	095274
Austauschblende SN 6110 O,ws.-str.	Ricambio	102032276
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ricambio	101420267

