




Veelzijdig functioneel opbouw vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van polycarbonaat met een pictogramplaat dat homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie en 180° draaibaar is.
Inclusief pictogrammen-set.
Leverbaar in de RAL kleuren RAL9003 (wit) en RAL9005 (Zwart).

Technische gegevens:

Herkenningsafstand:	25 m
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	3,2V 1,0Ah LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	25 x 0,5W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Montagewijze:	Plafond- of wandopbouw
Mode:	Continu
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	13 mA
Schijnb. vermogen:	2,9 VA
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Automatisch Test Systeem
Bescherming:	IP42

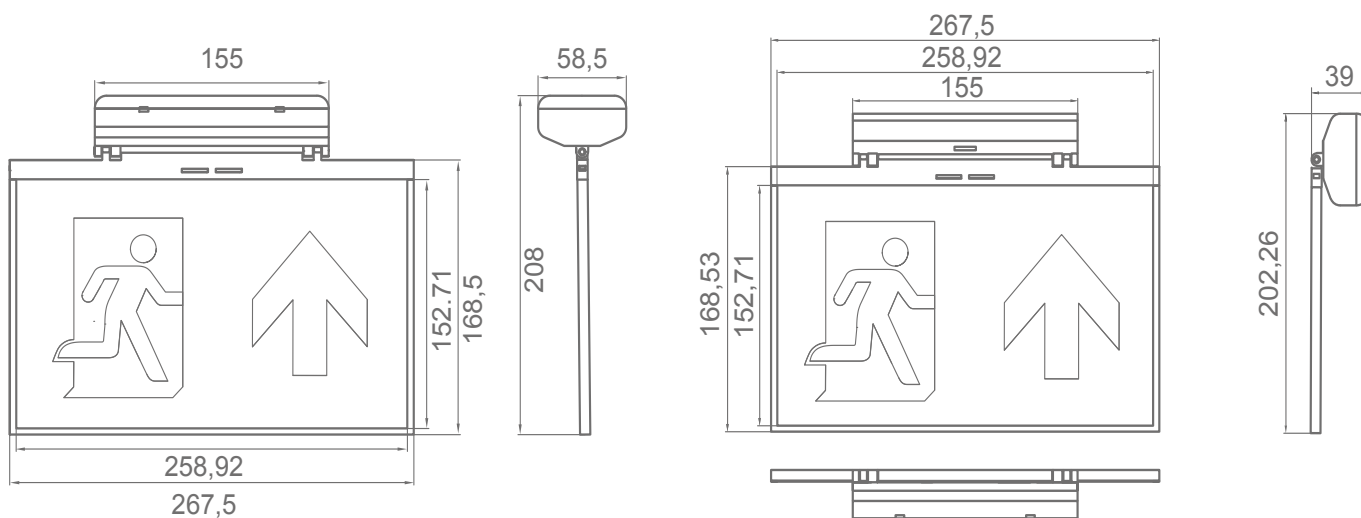

Omschrijving:

Art. nr.

BNP 3075 D ATS RAL 9003	8983075DL04
BNP 3075 D ATS RAL 9005	8983075DL21

Inclusief pictogrammen-set.

