

LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. het uitlichten van vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Voor montage in een $\varnothing 60\text{mm}$ plafondsparring. Leverbaar in de RAL kleuren RAL9003 (Wit) en RAL9005 (Zwart).


Technische gegevens:

Herkenningafstand:	-
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	Ni-MH 3,2V 1,5A/h LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	1 x 3W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Montagewijze:	Plafondinbouw
Mode:	Continu/Niet Continu/Geschakeld
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	45 mA
Schijnb. vermogen:	10,35 VA
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Automatisch Test Systeem
Bescherming:	IP40
Lumenoutput:	250Lm

Omschrijving:
Art. nr.

BN5251 E ALB ATS RAL 9003	8985251EL04
BN5251 E ALB ATS RAL 9005	8985251EL21

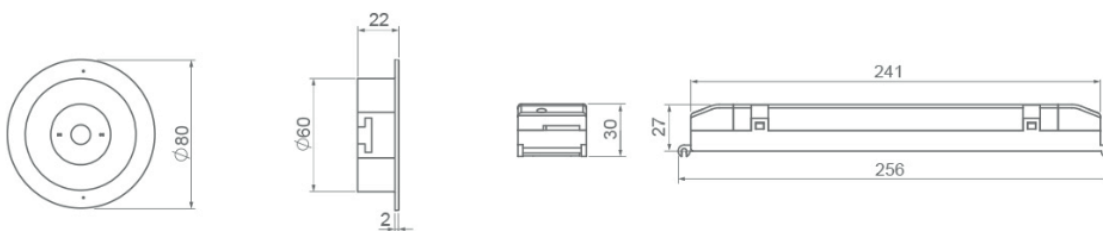

Positie Position	Hoogte I			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	2,73	2,75	2,74	2,70
	7,39	7,61	7,74	7,79
	14,78	15,47	15,86	16,07
	23,07	24,15	24,95	25,41
	9,00	9,23	9,34	9,30

Afstanden berekend met 250 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$

