



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van stevig geborsteld RVS met een hoge IP waarde. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Geschikt voor gebruik in o.a. voedselverwerkende omgevingen met hoge hygiënische eisen.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	30 m
Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	RVS
Lichtbron:	4 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Nom. stroom AC:	37 mA
Schijnb. vermogen:	8,5 VA
Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 828.1 K SV/B LED 1-8/D	
Kleuren	RVS
Art. Nr.	101408345

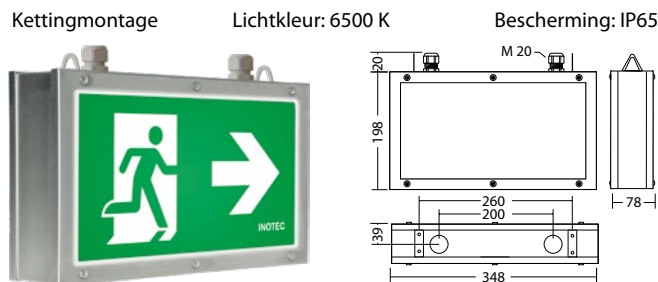

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block	Ersatzteil	101428048
Blindplaat 808 / 828 grijs	benodigd	101204746
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ersatzteil	101418045
LED replacement kit SNP 828	Ersatzteil	101940936
Legend panel 808 / 828, makrolon	benodigd	101223944
Pictogramplaat 808 / 828 PL	benodigd	101212325
Pictogramplaat 808 / 828 PL zonder Logo	benodigd	101216365
Pictogramplaat 808 / 828 PLO zonder Logo	benodigd	101216870
Pictogramplaat 808 / 828 PLU zonder Logo	benodigd	101216668
Pictogramplaat 808 / 828 PO	benodigd	101212628
Pictogramplaat 808 / 828 PO zonder Logo	benodigd	101216163
Pictogramplaat 808 / 828 PR	benodigd	101212426
Pictogramplaat 808 / 828 PR zonder Logo	benodigd	101216466
Pictogramplaat 808 / 828 PRO zonder Logo	benodigd	101216769
Pictogramplaat 808 / 828 PRU zonder Logo	benodigd	101216567
Pictogramplaat 808 / 828 PU	benodigd	101212527
Pictogramplaat 808 / 828 PU zonder Logo	benodigd	101216264
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	benodigd	101223742
Plaat 808 / 828 opal	benodigd	100680138
Plaat SN 811	benodigd	704073

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

