




BN/V 6201 3K Wand-, vloer-en traptreden armatuur

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB

INOTEC
Noodverlichting

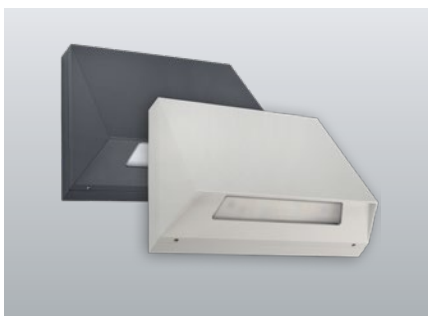


Luminaire with targeted light output. Robust trapezoidal luminaire housing for wall mounting made of powder-coated die-cast aluminium. High protection rating for outdoor installation. And optional cable entry at the side. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.

Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C



Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Opgen. vermogen:	5,0 W
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	18 x 0,32W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom AC:	26 mA	Slagvastheid:	IK09
Schijnb. vermogen:	6,0 VA		




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	
1h						65%
1.0	2.3	5.6	1.9	5.2	0.0	0.0
2.0	3.2	7.8	3.1	7.8	2.5	7.1
3.0	3.7	9.2	3.6	9.3	3.2	8.9
4.0	3.9	10.1	3.9	10.4	3.6	10.1
5.0	3.9	10.7	4.0	11.0	3.7	10.8
3h						30%
1.0	1.8	4.5	1.1	3.6	0.0	0.0
2.0	2.5	6.2	2.1	5.9	0.9	4.7
3.0	2.7	7.2	2.5	7.0	1.7	6.2
4.0	2.6	7.6	2.4	7.5	1.6	6.9
5.0	2.1	7.5	1.9	7.5	0.6	6.9
8h						15%
1.0	1.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3.0	1.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Artikel

BN/V 6201 -03 SV/B LED 1-8/D


Kleuren	DB 703	HW 7015	RAL 7015	RAL 9016	HW 9016	HW (speciale)
Art. Nr.	104366542	104366744	104366340	104366239	104366643	104366845
Wandmontage	Lichtkleur: 3000 K		Bescherming: IP65			



BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66

Art. Nr. 102024091

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66	benodigd	102024091
mounting adapter 6201 RAL 7015	optioneel	104575292

