




Robuuste LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreiding t.b.v. vluchtroutes waar een langwerpig lichtpatroon wenselijk is, zoals in gangen en rechthoekige ruimtes. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Decentraal armatuur met Automatische Test Systeem (ATS) gebruikmakend van hoogwaardige NiMH High Temperature batterijen. Door gebruik te maken van een bijbouw noodunit is dit armatuur geschikt voor buitengebruik.


Externe voedingsunit: IP66; Ta: -5...+40 °C

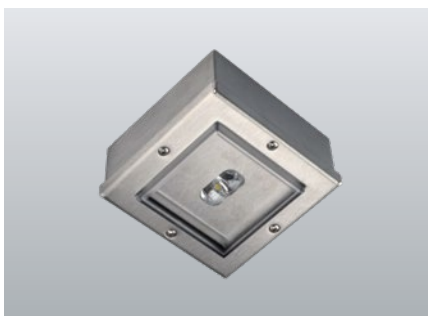

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h; 1,5h; 2h; 3h; 8h
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Materiaal:	RVS
Lichtbron:	1 x 0,9W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz

Inschakelstroom:	11 A / 64 μ s
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10




Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

	1h	1,5h	2h	3h	8h
2.5	4.3	13.3	4.8	1.7	
3.0	4.3	13.5	4.9	1.6	
3.5	4.3	12.3	4.9	1.4	
4.0	3.6	12.4	4.8	1.1	
4.5	2.6	12.3	4.5	0.7	
3h					60%
2.5	3.5	10.0	3.9	1.3	
3.0	3.2	9.8	3.9	1.0	
3.5	2.3	9.8	3.6	0.6	
8h					30%

Artikel


BN/V 804.2 AP -03 ALB SV/B LED 1-8/D				
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	102067339	102046121	102046020	102046222

Plafondopbouw montage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65




BN/V 804.2 D -03 ALB SV/B LED 1-8/D				
Kleuren	RVS	RAL 9016	HWf (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	102067036	102018233	102018132	102018334

Plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66 Art. Nr. 102024091

benodigd



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BN noodunit AP SV/B LED - 1-8/D SKII IP66	benodigd	102024091
Ceiling recessed frame SN 804.2 D	optioneel	102022374