


LED vluchtrouteverlichting armatuur met geoptimaliseerde lichtspreading t.b.v. het uitlichten van vluchtroutes waar een cirkelvormig lichtpatroon wenselijk is, zoals in vierkante of open ruimtes. Voor montage in een Ø 60mm plafondsparing. Leverbaar in de RAL kleuren RAL9003 (Wit) en RAL9005 (Zwart). Ook als vluchtrouteaanduiding armatuur te gebruiken door toevoeging van pictogramplaat.

Technische gegevens:


Herkenningsafstand:	21 meter
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	Ni-MH 3,2V 1,5A/h LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	1 x 3W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Montagewijze:	Plafondinbouw
Mode:	Continu/Niet Continu/Geschakeld
Lichtkleur:	4000 K

Nom. stroom AC:	45 mA
Schijnb. vermogen:	10,35 VA
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Automatisch Test Systeem
Bescherming:	IP40
Lumenoutput:	250Lm

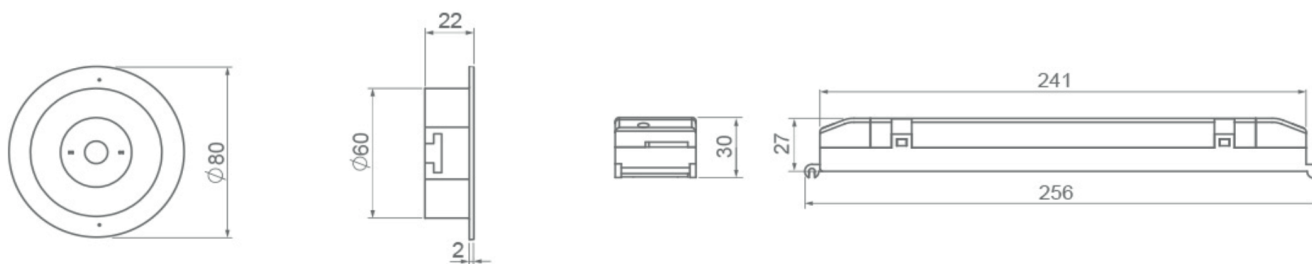

Positie	Hoogte			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	4,27	4,50	4,66	4,76
	10,46	11,33	12,06	12,53

Afstanden berekend met 250 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$

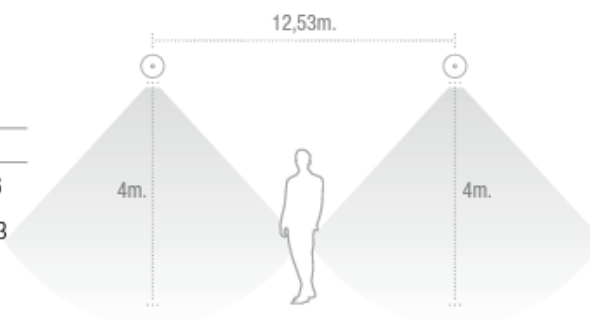

Omschrijving:	Art. nr.
BN5250 E SLB ATS RAL 9003	8985250EL04
BN5250 E SLB ATS RAL 9005	8985250EL21

Omschrijving:	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 5250 PL	optioneel	8981641
Pictogramplaat 5250 PR	optioneel	8981741
Pictogramplaat 5250 PO	optioneel	8981841
Pictogramplaat 5250 PU	optioneel	8981941
Pictogramplaat 5250 PL/PR	optioneel	8982041

