




BN 9107 Downlights

Decentrale LED Noodverlichtingsarmaturen voor aansluiting op BNS-MTB


INOTEC
Noodverlichting

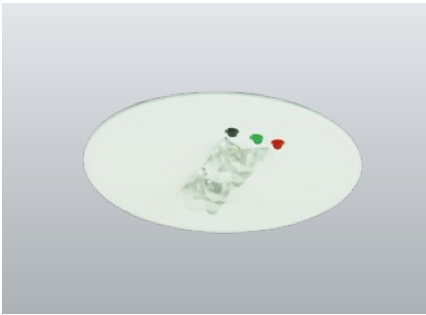

Subtiel LED downlighter met geoptimaliseerde lichtverdeling voor het verlichten van vluchtroutes. Inbouwarmatuur van gepoedercoat aluminium, voor gereedschapsloze montage in een Ø 68mm plafondsparing..

Technische gegevens

Bedrijfsduur:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nom. stroom AC:	33 mA
Lichtstroomfactor:	1h = 45% ; 3h = 25% ; 8h = 9%	Schijnb. vermogen:	7,5 VA
Batterij type:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Inschakelstroom:	11 A / 64 µs
Materiaal:	Gepoedercoat staalplaat	Beschermingsklasse:	II
Lichtbron:	2 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

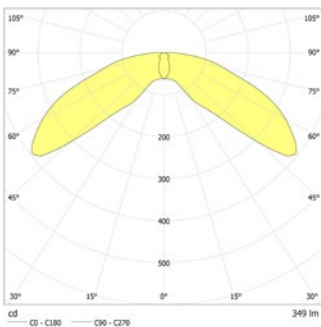



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

(m)	1h	3h	8h	1h	3h	8h
1h	45%					
2.5	1.3	3.4	13.8	5.6		
3.0	1.3	3.5	15.0	6.2		
4.0	0.9	3.7	17.1	6.7		
5.0	0.2	2.2	11.9	6.1		
3h		25%				
2.5	0.9	2.7	11.8	4.7		
3.0	0.7	2.7	12.8	5.0		
3.5	0.1	2.6	13.5	0.2		
8h					9%	
2.5	0.1	1.1	5.2	0.2		

Artikel

BN 9107 SV/B LED 1-8/D Rond		
Kleuren	RAL 9016	RAL (speciale)
Art. Nr.	101413193	101413294
Plafondinbouw montage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP20

BN noodunit SV/B LED - 1-8/D Art. Nr. 101441384

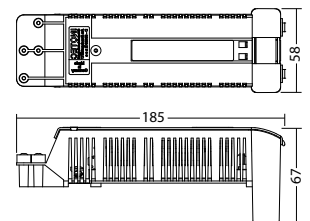

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
LED-supply BN 1-8/D ext.	benodigd	101441384

