



Universeel LED vluchtrouteverlichting armatuur geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes. Armatuur voor plafondmontage gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbreekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden. Ook als vluchtrouteaanduiding armatuur te gebruiken door toevoeging van pictogram.

Technische gegevens:

Herkenningsafstand:	20 meter
Bedrijfsduur:	1 uur
Batterij type:	6,4V 1,5Ah LFP
Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	12 x 0,5W LED module
Nom. spanning AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Montagewijze:	Opbouw
Mode:	Continu/Niet Continu/Geschakeld
Lichtkleur:	4000 K


Nom. stroom AC:	33 mA
Schijnb. vermogen:	7,5 VA (M) 2,0 VA (NM)
Inschakelstroom:	-
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	0...40 °C
Teststelsysteem:	Automatisch Test Systeem
Bescherming:	IP65
Lumenoutput:	800Lm

Omschrijving:	Art. nr.
BN 9800 D ATS	8989800

Omschrijving:	Accessoires	Art. nr.
Pictogram sticker 9800 PU	optioneel	1100025100
Pictogram sticker 9800 PR	optioneel	1100025200
Pictogram sticker 9800 PL	optioneel	1100025300
Pictogram sticker 9800 PO	optioneel	1100025400



Positie	Hoogte			
	2,5	3,0	3,5	4,0
	5,42	5,98	6,37	6,70
	13,13	14,58	15,62	16,54
	13,13	14,58	15,62	16,54
	13,13	14,58	15,62	16,54
	5,42	5,98	6,37	6,70

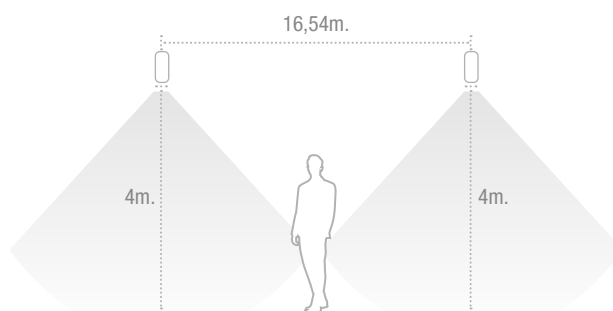

Afstanden berekend met 800 lm en $E_{min} = 1 \text{ lx}$

