



LED buitenverlichting armatuur voor veiligheid en/of algemeen licht. Robuuste behuizing van gegoten aluminium met weerbestendige poedercoating, IP-waarde 65 en slagvastheid IK10.

Technische gegevens


Materiaal:	Gegoten aluminium
Lichtbron:	10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	209 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	19 mA
Nom. stroom DC:	16 mA

Schijnb. vermogen:	4,4 VA
Opgen. vermogen:	3,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK10

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	10,4 VA
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K

Lumenoutput:	601 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	1.0m	2.0m
2.5	3.2	8.5
3.0	3.3	8.9
4.0	3.3	9.4
5.0	2.9	9.5
6.0	2.1	9.2

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	Distance to middle of escape route			
	1.0m		2.0m	
2.0	2.3	6.3	6.7	2.4
2.5	2.2	6.4	6.9	2.3
3.0	1.8	6.1	6.7	2.0

Artikel

SN/A 6200 FLD 230V Rond

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382881	101382780

Wand- of plafondmon- Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP65 tage

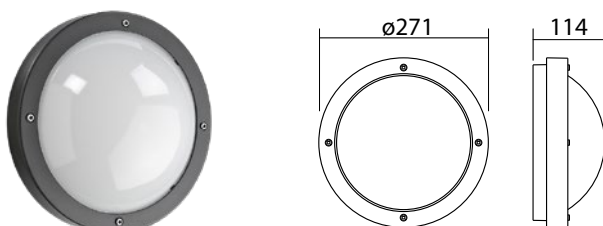

SN/A 6200 FLD 230V Rond

Kleuren	RAL 7024	RAL 9003
Art. Nr.	101382679	101382578

Wand- of plafondmon- Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65 tage

