


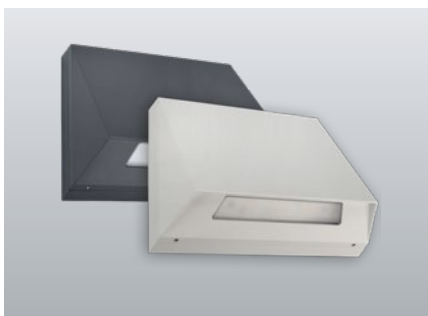

Combined luminaire for general and emergency lighting Luminaire met gerichte lichtopbrengst. Robuuste trapeziumvormige armatuurbehuizing voor wandmontage, gemaakt van gepoedercoat spuitgietaluminium. Hoge beschermingsklasse voor buiteninstallatie. En optionele kabelinvoer aan de zijkant. Incl. four cable entries for through-wiring to general and emergency lighting.

Technische gegevens


Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium
Lichtbron:	24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED module
Lumenoutput:	376 lm
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	36 mA
Nom. stroom DC:	24 mA

Schijnb. vermogen:	8,3 VA
Opgen. vermogen:	5,7 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Slagvastheid:	IK09

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Lichtkleur:	4000 K

Lumenoutput:	967 lm
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx


Bollard console (0,8m)	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	2.3	5.5	1.9	5.2	0.0	0.0
1.5	2.6	6.3	2.4	6.1	1.1	4.7
2.0	3.2	7.7	3.1	7.7	2.5	7.0
2.5	3.6	8.8	3.6	8.9	3.2	8.5
3.0	4.0	9.7	4.0	9.9	3.7	9.6
3.5	4.3	10.5	4.3	10.7	4.2	10.5
4.0	4.5	11.1	4.5	11.4	4.3	11.2
4.5	4.6	11.7	4.7	12.0	4.5	11.9
5.0	4.8	12.2	4.8	12.5	4.7	12.4
5.5	4.8	12.6	4.9	12.9	4.8	12.9
6.0	4.9	12.9	5.0	13.2	4.8	13.2
6.5	4.9	13.1	5.0	13.5	4.9	13.5

Artikel

SN/A 6201 FLD 230V


Kleuren	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. Nr.	104354620	104354822	104354418	104354317	104354721	104354923

Wandmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP65



mounting adapter 6201 RAL 9016

Art. Nr. 104575191



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L		101965083
LM 176x20 24+9/4K KB150 LED Modul		104411709
mounting adapter 6201 RAL 9016	optioneel	104575191