




Gecombineerd bolderarmatuur, geoptimaliseerd voor het verlichten van vluchtroutes buiten. Armatuur gemaakt van hoogwaardig, gepoedercoat aluminium met een hoge beschermingsklasse. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Materiaal:	Gepoedercoat gegoten aluminium	Schijnb. vermogen:	5,8 VA
Lichtbron:	1 x 3,5W LED module	Opgen. vermogen:	5,5 W
Lumenoutput:	340 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	25 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom DC:	25 mA		

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Lumenoutput:	654 lm
Schijnb. vermogen:	7,6 VA	Inschakelstroom:	8 A / 50 μs
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K		

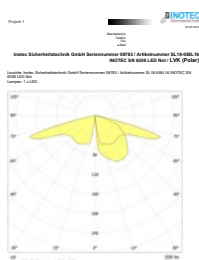


Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

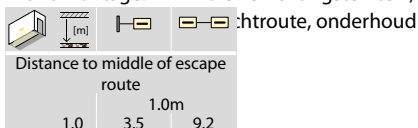


Artikel

SN/A 6308 FLD 230V		
Kleuren	RAL 7015	RAL (speciale)
Art. Nr.	101397130	101397231
Vloer- en grond inbouw	Lichtkleur: 3000 K	Bescherming: IP54



SN/A 6308 FLD 230V		
Kleuren	RAL 7015	RAL (speciale)
Art. Nr.	101397332	101397433
Vloer- en grond inbouw	Lichtkleur: 4000 K	Bescherming: IP54



Aarding Console

Art. Nr. 101080565

Omschrijving

Aarding Console

Accessoires

optioneel

Art. nr.

101080565

