

Mooi gevormd armatuur voor wand of plafond. Voor universeel gebruik voor zowel nood- als algemene verlichting. Het armatuur is optioneel verkrijgbaar met bewegingssensor.

Technische gegevens


Materiaal:	Polycarbonaat
Lichtbron:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module
Lumenoutput:	461 lm
Nom. spanning DC:	24 V ±20 %
Nom. stroom DC:	235 mA

Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Slagvastheid:	IK06

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
Schijnb. vermogen:	33,0 VA
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K

Lumenoutput:	3028 lm
Inschakelstroom:	18 A / 216 μs



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Distance to middle of escape route	1.0m		2.0m	
	2.0	3.2	8.1	9.1
	2.5	3.1	8.1	9.4
	3.0	3.0	8.1	9.5

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud


Distance to middle of escape route	1.0m		2.0m	
	2.0	3.2	8.1	9.1
	2.5	3.1	8.1	9.4
	3.0	3.0	8.1	9.5

Artikel

SN/A 8627 LED 24V	
Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101361966
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP40

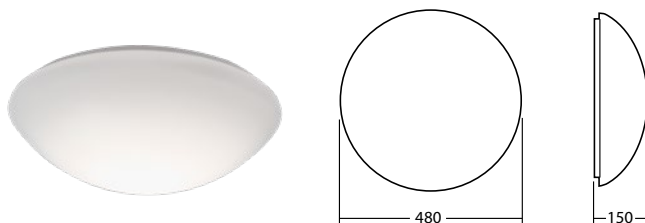

SN/A 8627 LED 24V	
Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101361865
Wand- of plafondmontage	Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

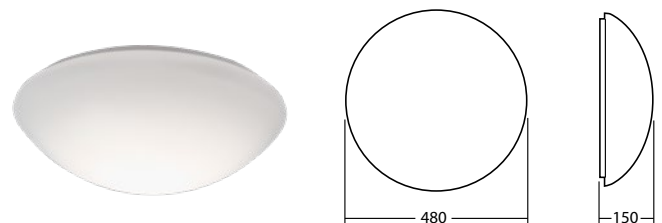

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223