



Mooi gevormd armatuur voor wand of plafond. Voor universeel gebruik voor zowel nood- als algemene verlichting. Het armatuur is optioneel verkrijgbaar met bewegingssensor.

Technische gegevens

Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	8,6 VA
Lichtbron:	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module	Opgen. vermogen:	6,5 W
Lumenoutput:	461 lm	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	37 mA	Temperatuurbereik:	-15...+30 °C
Nom. stroom DC:	36 mA	Slagvastheid:	IK06

Technische gegevens (algemene verlichting)

Nom. spanning AC:	230V AC/DC \pm 10% 50/60 Hz	Lumenoutput:	3028 lm
Schijnb. vermogen:	33,0 VA	Inschakelstroom:	18 A / 216 μ s
Lichtkleur:	3000 K, 4000 K		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

Distance to middle of escape route	1.0m			2.0m		
	2.0	3.2	8.1	3.5	9.1	
2.5	3.1	8.1	3.5	9.4		
3.0	3.0	8.1	3.5	9.5		

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


Distance to middle of escape route	1.0m			2.0m		
	2.0	3.2	8.1	3.5	9.1	
2.5	3.1	8.1	3.5	9.4		
3.0	3.0	8.1	3.5	9.5		

Artikel

SN/A 8627 LED J/SV

Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101308921


Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP40

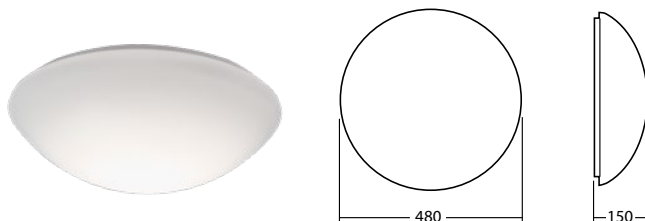

SN/A 8627 LED J/SV

Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101308517

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

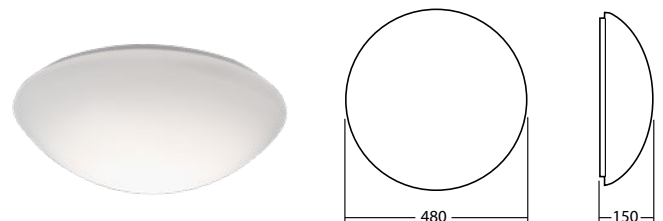

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223