




Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung.

### Technische gegevens

<b>Materiaal:</b>	PMMA	<b>Schijnb. vermogen:</b>	8,6 VA
<b>Lichtbron:</b>	12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module	<b>Opgen. vermogen:</b>	6,5 W
<b>Lumenoutput:</b>	424 lm	<b>Inschakelstroom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. stroom AC:</b>	37 mA	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+30 °C
<b>Nom. stroom DC:</b>	36 mA	<b>Slagvastheid:</b>	IK04

### Technische gegevens (algemene verlichting)

<b>Nom. spanning AC:</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	<b>Lumenoutput:</b>	2957 lm
<b>Schijnb. vermogen:</b>	33,0 VA	<b>Inschakelstroom:</b>	18 A / 216 µs
<b>Lichtkleur:</b>	3000 K, 4000 K		



Plafondmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8

[m]	Ø [mm]	Ø [mm]
2,0	4,0	9,2
3,0	4,4	11,4
4,0	4,8	12,6
5,0	4,9	13,3
6,0	4,8	13,8
7,0	4,5	13,9
8,0	3,9	13,8
9,0	2,8	13,4

Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx op de het hart van de vluchtroute, onderhoud factor 0,8


[m]	Distance to middle of escape route	
	1,0m	2,0m
2,0	2,9	7,4
2,5	2,8	7,4
3,0	2,6	7,3
	3,4	8,8
	3,4	8,9
	3,3	8,9

### Artikel

#### SN/A 8727 LED J/SV

Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101309022


Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 3000 K Bescherming: IP40

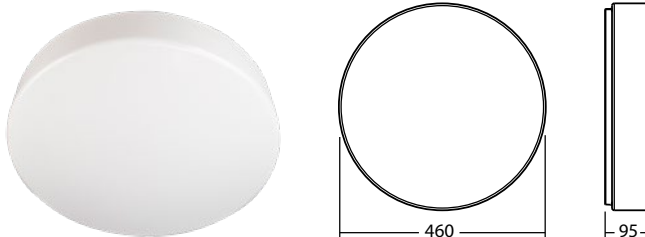

#### SN/A 8727 LED J/SV

Kleuren	RAL 9010
Art. Nr.	101308618

Wand- of plafondmontage Lichtkleur: 4000 K Bescherming: IP40

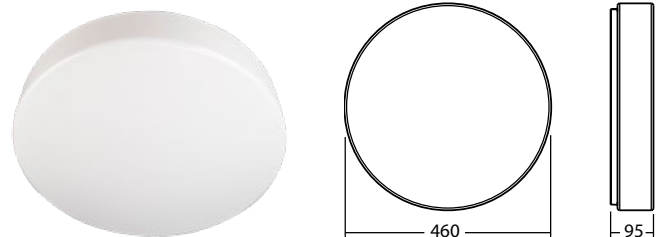

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
motion detector-unit smartSWITCH	optioneel	101435223