



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frameloze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Behuizing gemaakt van hoogwaardig aluminium dat nagenoeg gereedschaploos gemonteerd kan worden. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens

Herkenningafstand:	22 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	12 x 0,1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	20 mA


Nom. stroom DC:	17 mA
Schijnb. vermogen:	4,5 VA
Inschakelstroom:	8 A / 50 µs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 1016.2 D LED J/SV

Kleuren	Aluminium	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. Nr.	101244758	101772602	101245061


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

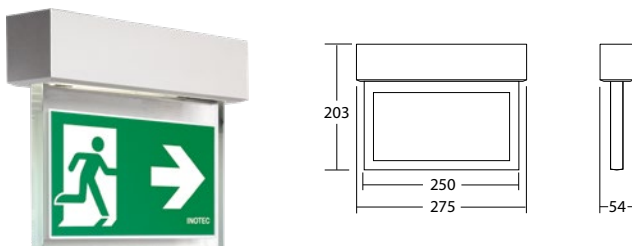

SNP 1016.2 P LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101257084	101257286


Pendelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

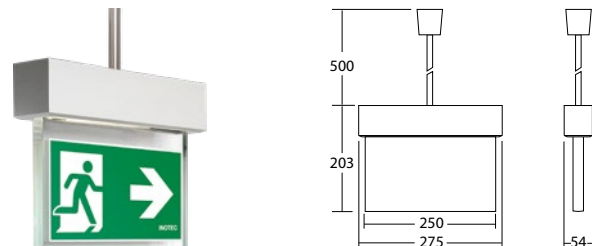

SNP 1016.2 PM LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101248293	101248495


Parallele wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

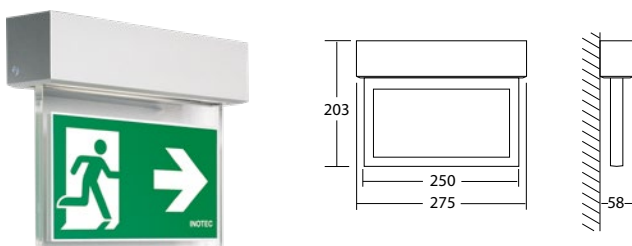

SNP 1016.2 S LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101257387	101257488

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20

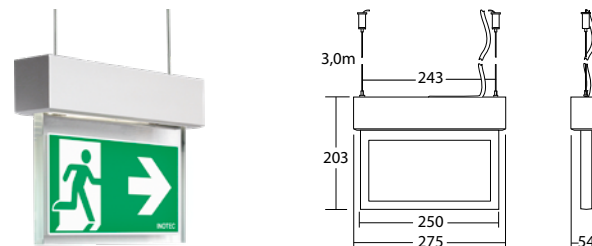

SNP 1016.2 WA LED J/SV

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101246980	101247081

Wandopbouw armatuur Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1016er - 10mm Pictogram	optioneel	101175646
BG Blindplaat SNP 1016er - 20mm Pictogram	optioneel	101175747
Legend panel 1016 10mm - engraved	benodigd	102001964
Legend panel 1016 20mm - engraved	benodigd	102002065
Pendel SN-Armatuur 0,5 m grijs	benodigd	101440778
Pendel SN-Armatuur 1,0 m grijs	benodigd	101440980
Pendel SN-Armatuur 2,0 m grijs	benodigd	101441182
Pictogramplaat 1016 PL / PR 10mm	benodigd	101457855
Pictogramplaat 1016 PL / PR 20mm	benodigd	101457148
Pictogramplaat 1016 PL / ws 10mm	benodigd	101456845
Pictogramplaat 1016 PL / ws 20mm	benodigd	101463515
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 10mm	benodigd	101460582
Pictogramplaat 1016 PLO / PRO 20mm	benodigd	101460784
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 10mm	benodigd	101460279
Pictogramplaat 1016 PLO / ws 20mm	benodigd	101461188
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 10mm	benodigd	101460683
Pictogramplaat 1016 PLU / PRU 20mm	benodigd	101460885
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 10mm	benodigd	101460481
Pictogramplaat 1016 PLU / ws 20mm	benodigd	101461390
Pictogramplaat 1016 PO / ws 10mm	benodigd	101460077
Pictogramplaat 1016 PO / ws 20mm	benodigd	101460986
Pictogramplaat 1016 PR / ws 10mm	benodigd	101456946
Pictogramplaat 1016 PR / ws 20mm	benodigd	101463616
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 10mm	benodigd	101460178
Pictogramplaat 1016 PRO / ws 20mm	benodigd	101461087
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 10mm	benodigd	101460380
Pictogramplaat 1016 PRU / ws 20mm	benodigd	101461289
Pictogramplaat 1016 PU / PU 10mm	benodigd	101457754
Pictogramplaat 1016 PU / PU 20mm	benodigd	101457047

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Info: Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).