



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Behuizing gemaakt van hoogwaardig aluminium dat nagenoeg gereedschaploos gemonteerd kan worden. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

**Technische gegevens**

<b>Herkenningsafstand:</b>	30 m
<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Lichtbron:</b>	18 x 0,1W LED module
<b>Nom. spanning AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nom. spanning DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nom. stroom AC:</b>	21 mA
<b>Nom. stroom DC:</b>	20 mA


<b>Schijnb. vermogen:</b>	4,8 VA
<b>Opgen. vermogen:</b>	4,4 W
<b>Inschakelstroom:</b>	6 A / 22 μs
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

**Artikel**

**SNP 1018.2 D FLD 230V**

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101380659	101380760


Plafondmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20

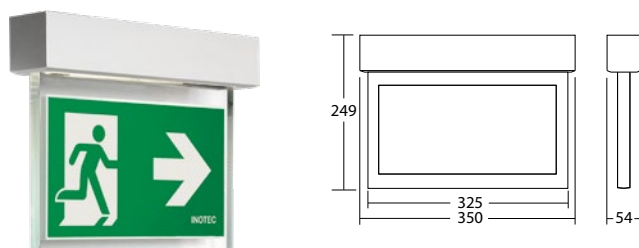

**SNP 1018.2 P FLD 230V**

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101381265	101381366


Pendelmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20

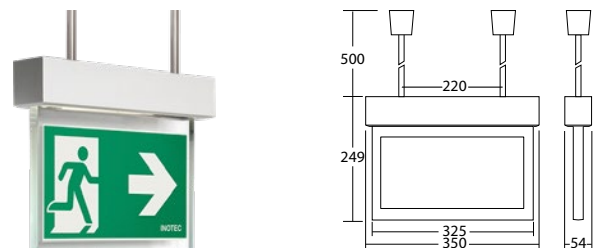

**SNP 1018.2 PM FLD 230V**

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101380861	101380962


Parallele wandmon-      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20  
 tage

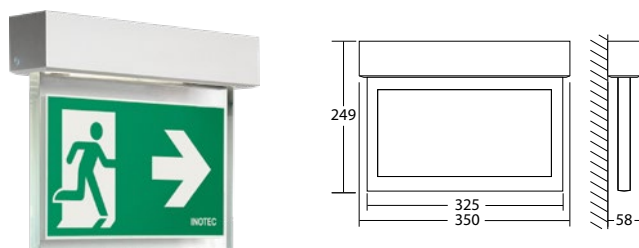

**SNP 1018.2 S FLD 230V**

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101381669	101381770


Kabelmontage      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20

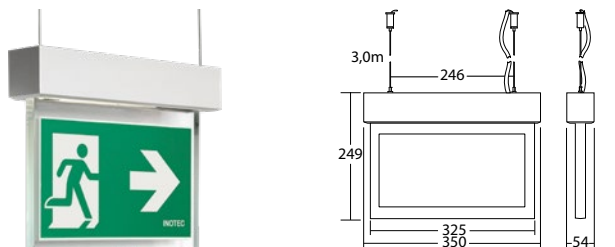

## SNP 1018.2 WA FLD 230V

Kleuren	Aluminium	RAL (speciale)
Art. Nr.	101381467	101381568

Wandopbouw armatuur      Lichtkleur: 6500 K      Bescherming: IP20

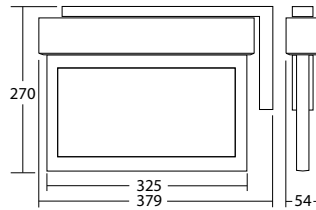

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1018er - 10mm Pictogram	optioneel	101175848
Pendelset SN-Armatuur 0,5 m grijs	benodigd	101439566
Pendelset SN-Armatuur 0,5m wit	benodigd	101438960
Pendelset SN-Armatuur 1,0m grijs	benodigd	101439768
Pendelset SN-Armatuur 1,0m wit	benodigd	101439162
Pendelset SN-Armatuur 2,0 m grijs	benodigd	101439970
Pendelset SN-Armatuur 2,0m wit	benodigd	101439364
Pictogramplaat 1018 PL / PR 10mm	benodigd	101458158
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 10mm	benodigd	101457552
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 10mm	benodigd	101461996
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 10mm	benodigd	101461693
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 10mm	benodigd	100941735
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 10mm	benodigd	101461895
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 10mm	benodigd	101461491
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 10mm	benodigd	101457653
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 10mm	benodigd	101461592
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 10mm	benodigd	101461794
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 10mm	benodigd	101458057
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249

**Info:** Voor armaturen met pendelmontage dient de gewenste pendel te worden opgegeven (lengte pendel en kleur baldakijn).