



Hoogwaardig vluchtrouteaanduiding armatuur, gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminiumprofiel. Zeer vlak en strak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Zeer vlak en strak design en leverbaar in elk gewenste RAL kleur.


Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Herkenningsafstand: | 30 m | Schijnb. vermogen: | 5,2 VA |
| Materiaal: | Gepoedercoat gegoten aluminium | Opgen. vermogen: | 4,3 W |
| Lichtbron: | 18 x 0,1W LED module | Inschakelstroom: | 8 A / 50 µs |
| Nom. spanning AC: | 230V ±10% 50/60 Hz | Beschermingsklasse: | I |
| Nom. spanning DC: | 176 - 264 V | Rijgklem: | max. 2,5 mm ² aderdikte |
| Nom. stroom AC: | 23 mA | Temperatuurbereik: | -15...+40 °C |
| Nom. stroom DC: | 18 mA | | |

Artikel


SNP 1530.1 D/WA LED J/SV

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101253448 | 101253347 | 101253549 |
| Wandopbouw- of plafondmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 | |

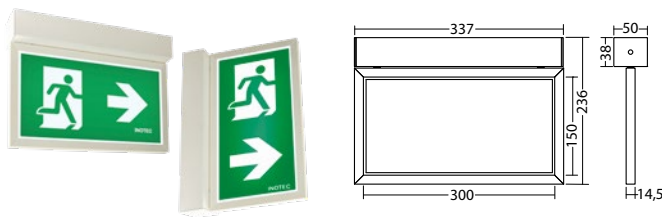


SNP 1530.1 E LED J/SV

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101255569 | 101255468 | 101255670 |
| Plafondinbouw montage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 | |

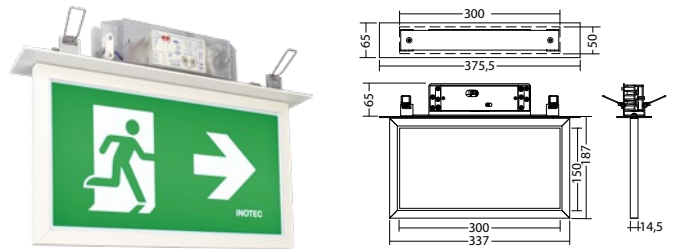


SNP 1530.1 ES LED J/SV

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Kleuren | RAL 9016 | |
| Art. Nr. | 101256074 | |
| Kabelpendel montage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 |

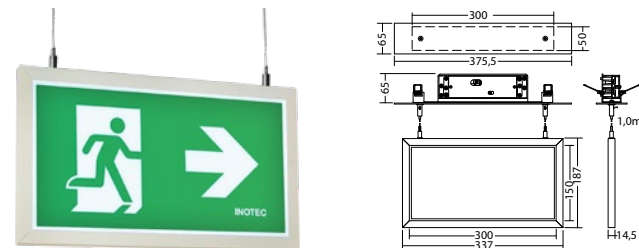


SNP 1530.1 P LED J/SV

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101254660 | 101254559 | 101254761 |
| Pendelmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 | |

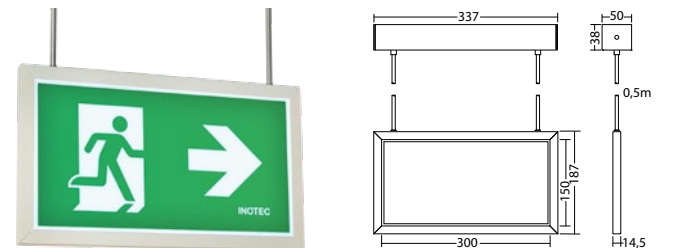


SNP 1530.1 PM LED J/SV

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101252842 | 101252741 | 101252943 |
| Parallele wandmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 | |

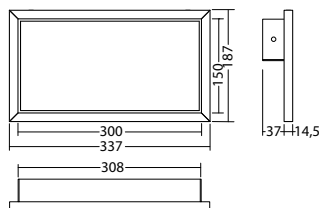

SNP 1530.1 S LED J/SV

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Kleuren | RAL 7015 | RAL 9016 | RAL (speciale) |
| Art. Nr. | 101254054 | 101253953 | 101254155 |
| Kabelmontage | Lichtkleur: 6500 K | Bescherming: IP40 | |

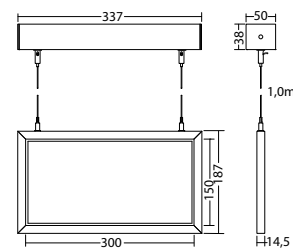

| Omschrijving | Accessoires | Art. nr. |
|--|-------------|-----------|
| Blindplaat 1530 | benodigd | 100680643 |
| Pictogramplaat 1530 PL | benodigd | 100699538 |
| Pictogramplaat 1530 PL verticaal | benodigd | 100700144 |
| Pictogramplaat 1530 PL verticaal, zonder | benodigd | 101221621 |
| Pictogramplaat 1530 PL, zonder Logo | benodigd | 101221015 |
| Pictogramplaat 1530 PLO | benodigd | 101219294 |
| Pictogramplaat 1530 PLU | benodigd | 101222328 |
| Pictogramplaat 1530 PO | benodigd | 101219496 |
| Pictogramplaat 1530 PR | benodigd | 100699639 |
| Pictogramplaat 1530 PR verticaal | benodigd | 101220510 |
| Pictogramplaat 1530 PR verticaal, zonder | benodigd | 101221722 |
| Pictogramplaat 1530 PR, zonder Logo | benodigd | 101221116 |
| Pictogramplaat 1530 PRO | benodigd | 101219395 |
| Pictogramplaat 1530 PRU | benodigd | 101222429 |
| Pictogramplaat 1530 PU | benodigd | 100699740 |
| Pictogramplaat 1530 PU verticaal | benodigd | 101220611 |
| Pictogramplaat 1530 PU verticaal, zonder | benodigd | 101221823 |
| Pictogramplaat 1530 PU, zonder Logo | benodigd | 101221217 |
| Pictogramplaat 1530 Speciaaluitvoering | benodigd | 101224247 |
| Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx | optioneel | 102384005 |
| Seilset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx | optioneel | 102384106 |