





Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van specifieke plaatsen die volgens NEN-EN 1838 verlicht dienen te zijn. Afzonderlijk schakelbaar wandmontage armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

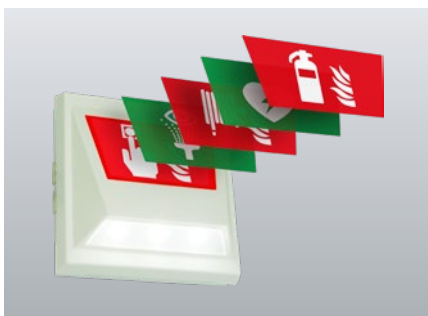

Technische gegevens

Herkenningafstand:	18 m	Nom. stroom DC:	31 mA
Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	6,9 VA
Lichtbron:	3 x 1W + 2 x 1W LED module	Opgen. vermogen:	6,8 W
Lumenoutput:	210 lm	Inschakelstroom:	6 A / 22 μ s
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	30 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx


	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel

SNP 2004.1 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102053902


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102054003


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102053801


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonaat
Art. Nr.	102053595


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	102053696


Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V

Kleuren	Polycarbonat
Art. Nr.	102053700

Wandmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C		100903238
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul		104428883
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul	104428883	104428883