





Veelzijdig LED vluchtrouteverlichting armatuur voor het verlichten van specifieke plaatsen die volgens NEN-EN 1838 verlicht dienen te zijn. Afzonderlijk schakelbaar wandmontage armatuur gemaakt van UV- en gloeidraadbestendig polycarbonaat, voorzien van diverse uitbrekbare invoeropeningen voor tal van montage mogelijkheden.

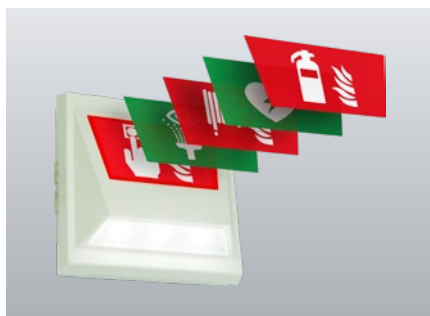

Technische gegevens

Herkenningssafstand:	18 m	Nom. stroom DC:	43 mA
Materiaal:	Polycarbonaat	Schijnb. vermogen:	13,2 VA
Lichtbron:	3 x 1W + 2 x 1W LED module	Inschakelstroom:	6 A / 98 μ s
Lumenoutput:	210 lm	Beschermingsklasse:	II
Nom. spanning AC:	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Nom. stroom AC:	57 mA		



Wandmontage: Minimale verlichtingsterkte 1,0lx

	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel


SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102051171	102051878

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102051272	102051979

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102051070	102051777

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102050767	102051474

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102050868	102051575

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40




SNP 2004.1 LED J/SV

Kleuren	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. Nr.	102050969	102051676

Wandmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.		101422893
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul		104428883