



Dubbeltzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Bijzonder vlak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m².



Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Inclusief INOTEC Spot-Light 2 voor het uitlichten van o.a. brandbestrijdingsmiddelen.



Technische gegevens

Herkenningsafstand:	20 m	Nom. stroom DC:	115 mA
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	III
Lichtbron:	12 x 0,1W + 1 x 1W LED module	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. spanning DC:	24 V ±25 %	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

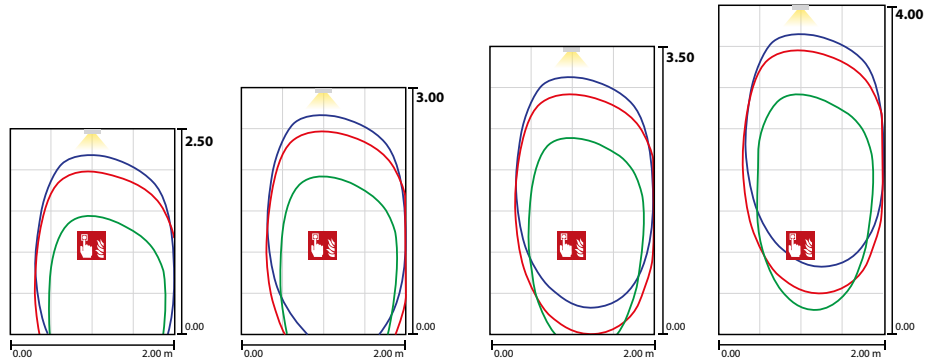


Artikel

SNP 7220 D -03 AS2 LED 24V

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102363086


Plafondmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 7220 S -03 AS2 LED 24V

Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102363187

Kabelmontage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40



SNP 7220-03 AS2 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover 7x20 green	benodigd	102341666
Blindplaat 7x86 / 7x20 grijs	benodigd	101204039
Legend 7x20 em window with escape ladder	benodigd	101950434
Legend panel 7x20 custom design	benodigd	101870915
Legend panel 7x20 emergency window	benodigd	101950636
Legend panel 7x20 fire extinguisher	benodigd	102044909
Legend panel 7x20 rescue window	benodigd	101950535
Pictogramplaat 7x20 PL	benodigd	101947404
Pictogramplaat 7x20 PLO	benodigd	101946996
Pictogramplaat 7x20 PLU	benodigd	101947101
Pictogramplaat 7x20 PO	benodigd	101947202
Pictogramplaat 7x20 PR	benodigd	101947303
Pictogramplaat 7x20 PRO	benodigd	101946895
Pictogramplaat 7x20 PRU	benodigd	101947000
Pictogramplaat 7x20 PU	benodigd	101947505
Plaat 7x86 / 7x20 opaal	benodigd	101203837
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xxnicht für SNP 1012 1013!	optioneel	102384005
Seilset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xxnicht für SNP 1012 1013!	optioneel	102384106
chain mounting adapterSNP 7220	optioneel	102369049

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: