




Technische gegevens

Herkenningsafstand:	35 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	18 x 0,1W + 1 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	30 mA
Nom. stroom DC:	22 mA


Schijnb. vermogen:	6,9 VA
Opgen. vermogen:	4,9 W
Inschakelstroom:	6 A / 34 μs
Beschermingsklasse:	II
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7235 D FLD 230V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102363995
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

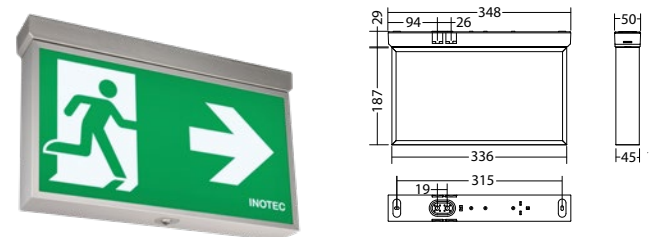

SNP 7235 S FLD 230V	
Kleuren	Aluminium
Art. Nr.	102364096
Kabelmontage	Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP40

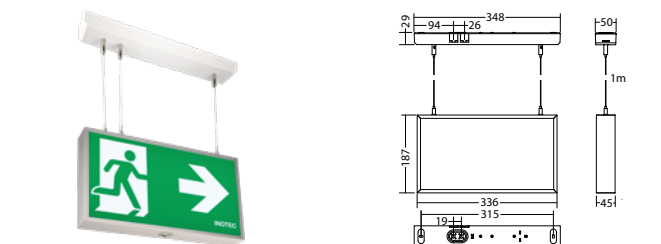

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover 7x88 / 7x35 grey	benodigd	101203938
Legend panel 7x35 custom design	benodigd	101871016
Pictogramplaat 7x35 PL	benodigd	101948212
Pictogramplaat 7x35 PLO	benodigd	101947707
Pictogramplaat 7x35 PLU	benodigd	101947909
Pictogramplaat 7x35 PO	benodigd	101948010
Pictogramplaat 7x35 PR	benodigd	101948111
Pictogramplaat 7x35 PRO	benodigd	101947606
Pictogramplaat 7x35 PRU	benodigd	101947808
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xx	benodigd	102384005
chain mounting adapter SNP 7235	optioneel	102369150

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

