



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel. Bijzonder vlak design met een perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m².

Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Inclusief INOTEC Spot-Light 2 voor het uitlichten van o.a. brandbestrijdingsmiddelen.



Technische gegevens

Herkenningsafstand: 35 m

Materiaal: Aluminium






Lichtbron: 18 x 0,1W + 1 x 1W LED module

Nom. spanning DC: 24 V ±25 %

Nom. stroom DC: 160 mA

Rijgklem: max. 2,5 mm² aderdikte

Temperatuurbereik: -15...+40 °C

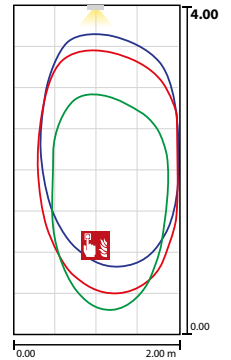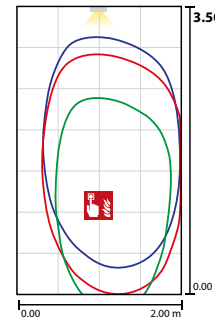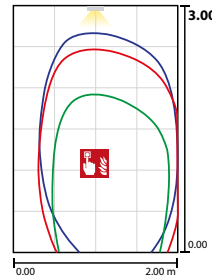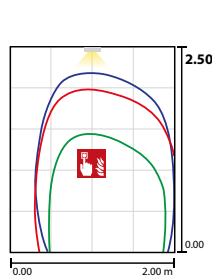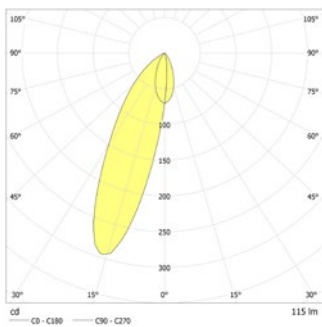

Artikel

SNP 7235 D -03 AS2 LED 24V


Kleuren Aluminium

Art. Nr. 102363389

Plafondmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40

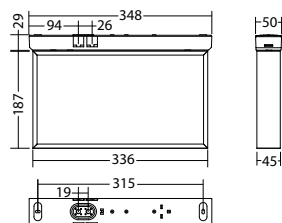

SNP 7235 S -03 AS2 LED 24V


Kleuren Aluminium

Art. Nr. 102363490

Kabelmontage

Lichtkleur: 6500 K

Bescherming: IP40

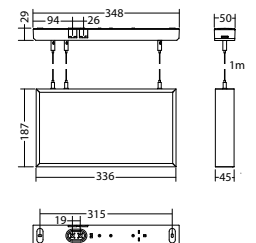

SNP 7235-03 AS2 Aluminium profiel armaturen

Voor aansluiting op INOTEC noodverlichting systemen met 24V eindcircuits

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blind cover 7x35 green	benodigd	102341767
Blind cover 7x88 / 7x35 grey	benodigd	101203938
Legend panel 7x35 custom design	benodigd	101871016
Pictogramplaat 7x35 PL	benodigd	101948212
Pictogramplaat 7x35 PLO	benodigd	101947707
Pictogramplaat 7x35 PLU	benodigd	101947909
Pictogramplaat 7x35 PO	benodigd	101948010
Pictogramplaat 7x35 PR	benodigd	101948111
Pictogramplaat 7x35 PRO	benodigd	101947606
Pictogramplaat 7x35 PRU	benodigd	101947808
Pictogramplaat 7x35 PU	benodigd	101948313
Seilset 3m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xxnicht für SNP 1012 1013!	benodigd	102384005
Seilset 5m, SNP 101x,10x0,121x,15x0,72xxnicht für SNP 1012 1013!	optioneel	102384106
chain mounting adapterSNP 7235	optioneel	102369150

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: