



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens


Herkenningsafstand:	60 m
Materiaal:	Aluminium
Lichtbron:	8 x 1W LED module
Nom. spanning AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nom. spanning DC:	176 - 264 V
Nom. stroom AC:	41 mA
Nom. stroom DC:	41 mA

Schijnb. vermogen:	9,5 VA
Opgen. vermogen:	9,0 W
Inschakelstroom:	6 A / 22 μs
Beschermingsklasse:	I
Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 7260 D FLD 230V

Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101398039	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

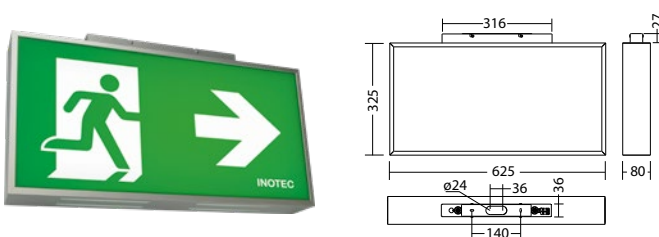

SNP 7260 K FLD 230V

Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101398140	
Kettingmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

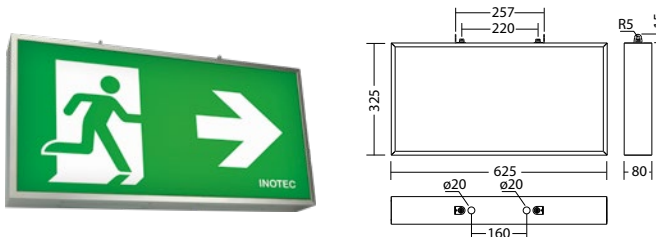

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x60 grijs	optioneel	102003176
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232