





Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m<sup>2</sup>. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

### Technische gegevens

<b>Herkenningsafstand:</b>	60 m	<b>Nom. stroom DC:</b>	400 mA
<b>Materiaal:</b>	Aluminium	<b>Beschermingsklasse:</b>	III
<b>Lichtbron:</b>	8 x 1W LED module	<b>Rijgklem:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup> aderdikte
<b>Nom. spanning DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatuurbereik:</b>	-15...+40 °C

### Artikel

SNP 7260 D LED 24V		SNP 7260 K LED 24V			
Kleuren	Aluminium	Kleuren	Aluminium		
Art. Nr.	101362875	Art. Nr.	101362976		
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40	Kettingmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

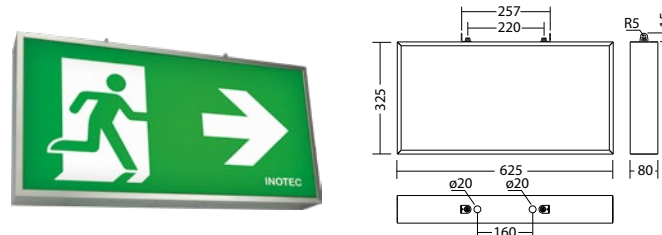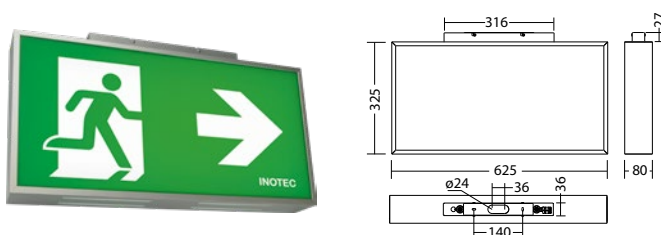

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x60 grijs	optioneel	102003176
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Legend panel 7x60 custom design		101871218
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232
Pictogramplaat 7x60 PU	benodigd	101950333

**Info:** Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: