



Dubbelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur gemaakt van aluminium profiel met extra lichtafgifte naar beneden. Perfect homogeen uitgelicht pictogram door geoptimaliseerde LED technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.


Technische gegevens

Herkenningsafstand:	60 m	Nom. stroom DC:	60 mA
Materiaal:	Aluminium	Schijnb. vermogen:	14,0 VA
Lichtbron:	8 x 1W LED module	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Nom. spanning AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning DC:	176 - 264 V	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	61 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 7260 D LED J/SV

Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101291238	
Plafondmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

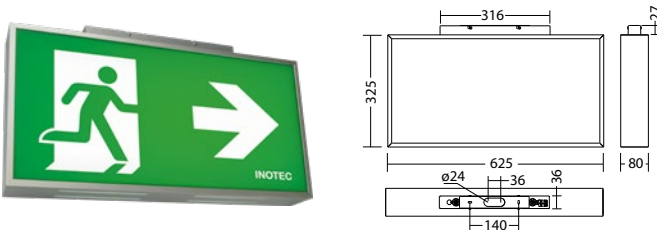

SNP 7260 K LED J/SV

Kleuren	Aluminium	
Art. Nr.	101291339	
Kettingmontage	Lichtkleur: 6500 K	Bescherming: IP40

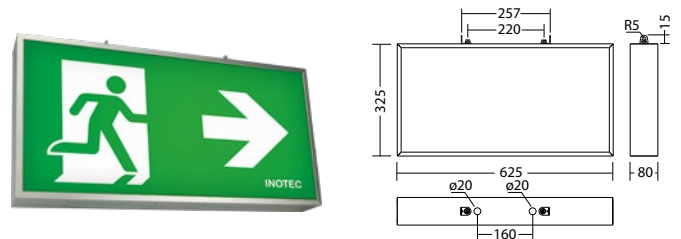

Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Blindplaat 7x60 grijs	optioneel	102003176
Pictogramplaat 7x60 PO	benodigd	101950030
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950131
Pictogramplaat 7x60 PR	benodigd	101950232